

# SONDE DI TEMPERATURA, UMIDITA' E PRESSIONE




## SONDE ATTIVE

### Caratteristiche Tecniche > Modelli



| Codice          | OB531170  | OB531175  | OB531176  |
|-----------------|---|---|---|
| Modello         | SCAPH10-200   | SCATP10   | SCATP30   |
| Descrizione     | Sonda di temperatura o umidità<br>Uscite 4-20 mA, 0-1 V | Trasmittitore di pressione<br>4-20 mA                         | Trasmittitore di pressione<br>4-20 mA                         |
| Campo di lavoro | -10 °C +50 °C / 0-99 RH % u.r.                          | 0 +10 bar   | 0 +30 bar   |
| Sensore         | PT100 / Capacitivo                                      | Attivo  | Attivo  |
| Cavo            | No  | Attacco connettore DIN 43650                                  | Attacco connettore DIN 43650                                  |
| Alimentazione   | 9-28 V DC ± 10%   | 8-32 V  | 8-32 V  |
| Terminale       | Fissaggio parete  | G 1/4" Maschio  | G 1/4" Maschio  |
| Materiale       | Contenitore termoplastico                               | Testa del sensore in ottone e<br>corpo della sonda in acciaio | Testa del sensore in ottone e<br>corpo della sonda in acciaio |
| Protezione      | IP 65   | IP 65   | IP 65   |

### Dimensioni (mm)

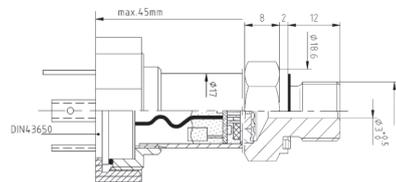

# ACCESSORI

## FASTSET



- FASTSET è la chiave di programmazione che consente di copiare i parametri di uno strumento su di un altro in modo pratico e veloce
- L'operazione è possibile solo tra strumenti compatibili, aventi quindi lo stesso codice

### Modelli

| Codice   | Modello      |
|----------|--------------|
| OB531180 | SCMT20M-0000 |

### Caratteristiche Tecniche

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Alimentazione             | Da connettore IFS   |
| Consumo unità             | 0,1 VA  |
| Mantenimento dati         | Su memoria EEPROM   |
| Protezione frontale       | IP 00   |
| Condizioni di utilizzo    | Temp. ambiente da -10 °C a +50 °C<br>Temp. di immagazzinamento da -20 °C a +70 °C |
| Umidità relativa ambiente | 30/80%, senza condensa  |
| Visualizzazione           | Indicatori luminosi a led   |
| Comunicazione seriale     | Protocollo IFS seriale TTL  |
| Numero di inserzioni      | 500 in normali condizioni di utilizzo   |