

TERMOSTATI SCATOLATI

TS 5310 / TS 5320




Termostati scatolati a contatto che rilevano la temperatura dell' acqua su tubazioni (TS 5310) o boiler (TS 5320) per uso domestico.



- TS 5310 - Rilevazione temperatura tramite molla metallica elastica
Min. Ø Tubo 27 mm (3/4")
Max. Ø Tubo 115 mm (4")
- TS 5320 - Rilevazione temperatura tramite cavo elastico
- Regolazione temperatura tramite manopola esterna
- Uscita contatto in scambio

Dimensioni

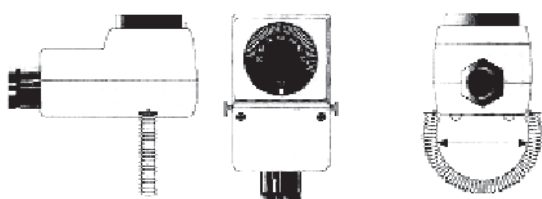

Dimensioni corpo:

- Larghezza: 60 mm • Altezza: 90 mm • Profondità: 45 mm


Caratteristiche Tecniche

Potere d'interruzione	C-1 10 A/250V AC
	C-2 3 A /250V AC
Corrente minima	200 mA
Campo termico di regolazione	17÷90 °C
Differenziale	Circa 10 °C
Custodia	Materiale plastico
Grado di protezione	IP 40
Dispositivo interno	Termoregolatore bimetallico
Massima temperatura	T90
Fissaggio TS 5310	Molla elastica
Fissaggio TS 5320	Cavo guainato elastico

Modelli

Codice	Modello	Grado di Protezione	Portata del Contatto
0B531185	TS 5310	IP 40	C-1 10A / 250V AC C-2 3A / 250V AC
0B531190	TS 5320	IP 40	C-1 10A / 250V AC C-2 3A / 250V AC

Collegamento



C-1 10 A/250V ~
C-2 3 A/250V ~