


**E**ASY è un profilato di sostegno in alluminio naturale, utilizzato per sostenere i moduli fotovoltaici su coperture in lamiera grecata. Le sue dimensioni rendono EASY particolarmente indicato in tutte le esecuzioni con moduli complanari alla superficie.


#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6  
 Resistenza a trazione:  $R_m$  190 N/mm<sup>2</sup>  
 Carico di snervamento:  $R_{p0,2}$  150 N/mm<sup>2</sup>  
 Momento d'inerzia  $J_x$ : 27594,47 mm<sup>4</sup>  
 Modulo di resistenza  $W_x$ : 1744,25 mm<sup>3</sup>  
 Momento d'inerzia  $J_y$ : 66151,02 mm<sup>4</sup>  
 Modulo di resistenza  $W_y$ : 3307,55 mm<sup>3</sup>  
 Peso del profilo al metro: 726 g/m  
 Sezione del profilo: 268,95 mm<sup>2</sup>  
 Allungamento:  $(L \cdot 24 \cdot 10^{-6}) \cdot \Delta T$

#### DIMENSIONI (mm)

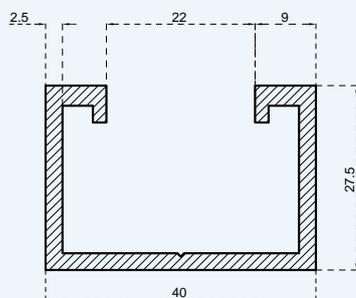

#### APPLICAZIONE

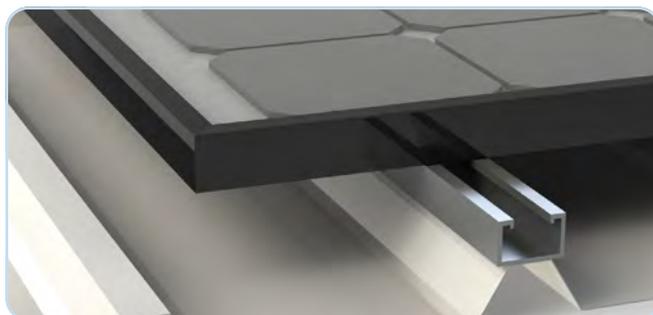

Codice	Modello	Descrizione	Lunghezza Barra (mm)	Conf.
OB620000	EASY	Profilo in alluminio naturale	3.400	2 pz
OB620500	TCP	Tappo chiusura profilo	-	10 pz

#### TAPPO CHIUSURA PROFILO

