


EASY CLAMP

PROFILATO DI
SOSTEGNO MODULI

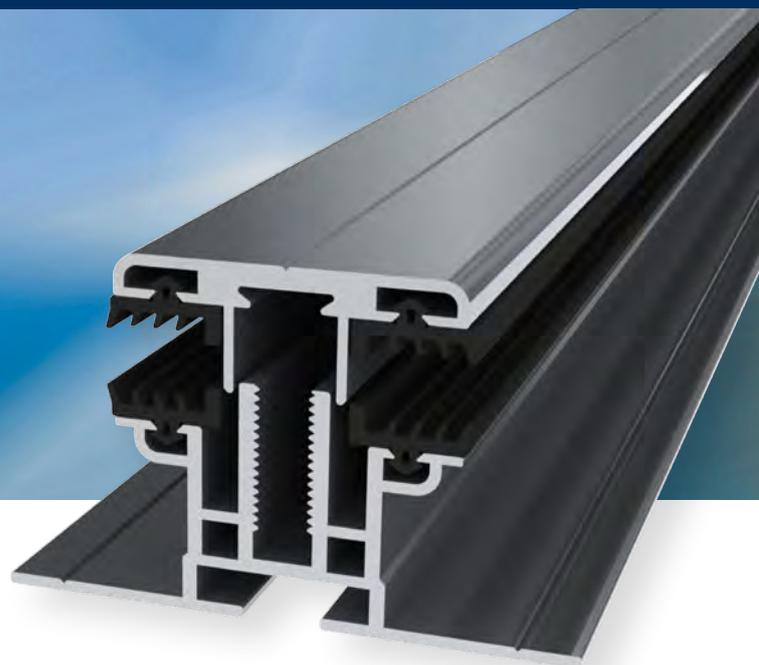

EASY CLAMP è un profilato in alluminio composto da una base e da un coperchio con guarnizioni, particolarmente indicato per la realizzazione di coperture, tramite i pannelli fotovoltaici con o senza cornice, di tettoie, pergole e pensiline. EASY CLAMP permette l'ancoraggio dei pannelli fotovoltaici garantendo l'impermeabilità tra i moduli adiacenti.

La facilità di installazione rende questo sistema pratico, facile da realizzare e innovativo. Il profilo a quattro lamelle della guarnizione garantisce, oltre ad una presa sicura ed affidabile, un'ottima tenuta alla pioggia.

Per il fissaggio alla sottostruttura, il profilo è dotato di una base di appoggio a due ali che richiede l'impiego di viti o, in alternativa può essere utilizzata la cava centrale posta alla base del profilo il quale, tramite viti a martello (mod. VTF), può essere fissato su staffa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6


Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm²

Carico di snervamento: Rp_{0,2} 150 N/mm²

Peso del profilo al metro: base 1136 g/m + coperchio 513 g/m

Sezione del profilo: base 420,64 mm² + coperchio 190,17 mm²

DIMENSIONI (mm)

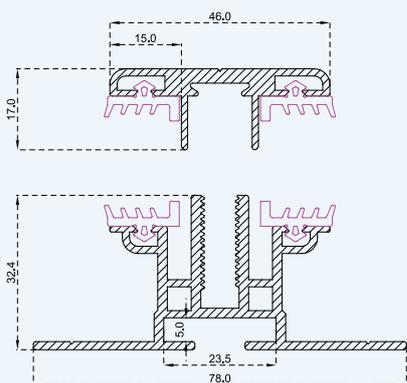

APPLICAZIONE




Codice	Modello	Descrizione	Lunghezza Barra (mm)	Conf.
OB620045	EASY CLAMP BS *	Profilato BASE con guarnizioni per supporto moduli fotovoltaici	5.100**	2 pz
OB620046	EASY CLAMP CP *	Profilato COPERCHIO con guarnizioni per supporto moduli fotovoltaici	5.100**	2 pz

(*) ATTENZIONE abbinare la relativa vite di serraggio M8, in funzione dell'altezza del modulo (vedere i codici indicati nella pagina successiva).


(**) Su richiesta è possibile fornire barre di lunghezza diversa.

EASY CLAMP

PROFILATO DI
SOSTEGNO MODULI

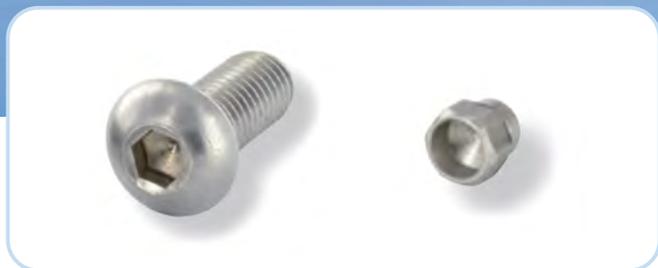


DIMENSIONI (mm)

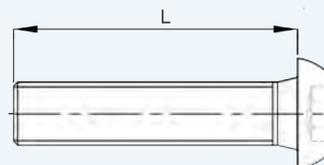


Codice	Modello	Descrizione	Lunghezza L (mm)	Altezza Modulo Fotovoltaico (mm)	Conf.
OB620765	TBBM825	Vite brugola, testa bombata con cava esagonale, per assemblaggio profili mod. EASY CLAMP	25	5 - 8	100 pz
OB620795	TBBM855	Vite brugola, testa bombata con cava esagonale, per assemblaggio profili mod. EASY CLAMP	55	31 - 36	100 pz
OB620803	TBBM860	Vite brugola, testa bombata con cava esagonale, per assemblaggio profili mod. EASY CLAMP	60	37 - 43	100 pz
OB620805	TBBM865	Vite brugola, testa bombata con cava esagonale, per assemblaggio profili mod. EASY CLAMP	65	44 - 50	100 pz
OB620807	TBBM870	Vite brugola, testa bombata con cava esagonale, per assemblaggio profili mod. EASY CLAMP	70	51 - 55	100 pz
OB620089	PSATBB	Perno di sicurezza antifurto per viti testa bombata mod. TBBM8			100 pz

COMP

ACCESSORI
PROFILI DI SOSTEGNO

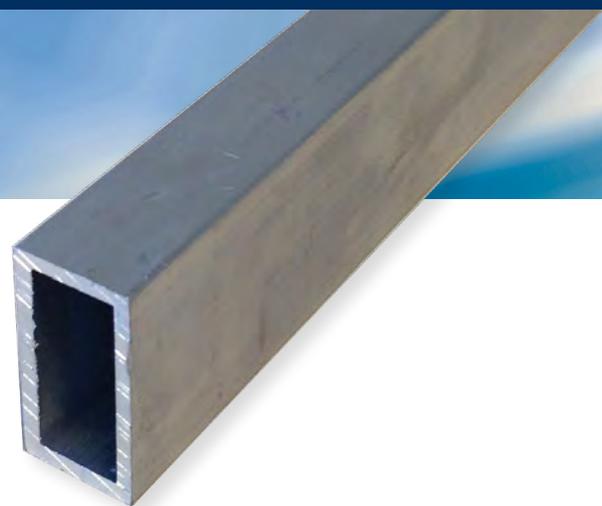

Profilo compensatore da utilizzare in abbinamento ai profili mod. EASY CLAMP per equilibrare l'assenza del modulo fotovoltaico in uno dei due lati delle basi di appoggio, per esempio all'estremità delle coperture realizzate con i pannelli.

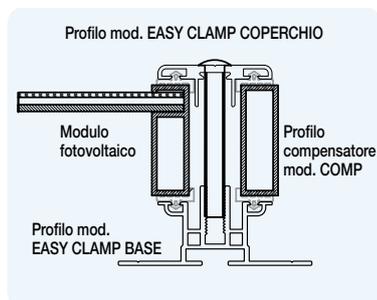

Codice	Modello	Descrizione	Altezza H	Lunghezza (mm)	Barra Conf.
OB620480	COMP30	Profilato compensatore a profilo scatolato in alluminio	30 mm	6.000 mm	1 pz
OB620482	COMP35	Profilato compensatore a profilo scatolato in alluminio	35 mm	6.000 mm	1 pz
OB620485	COMP40	Profilato compensatore a profilo scatolato in alluminio	40 mm	6.000 mm	1 pz
OB620487	COMP45	Profilato compensatore a profilo scatolato in alluminio	45 mm	6.000 mm	1 pz
OB620490	COMP50	Profilato compensatore a profilo scatolato in alluminio	50 mm	6.000 mm	1 pz

DIMENSIONI (mm)

