

CONTATORI DI ENERGIA MODULARI MONOFASE - ATTIVA

CONTAX D-6331 SO




Contatore digitale a doppia visualizzazione, totale o parziale, che permette di controllare il consumo d'energia attiva in una determinata installazione.



- Contatore statico ad inserzione diretta (cavo passante)
- Corrente massima: 63 A
- Visualizzazione tramite display LCD retroilluminato
- Doppia visualizzazione dell'energia consumata:
 - Totale non azzerabile (7 digit)
 - Parziale azzerabile (5 digit)
- Uscita impulsi per la visualizzazione a PC, tramite apposito software e relativo modulo concentratore
- Indicazione LED consumo energia attiva

Dimensioni (mm) - 3 moduli DIN

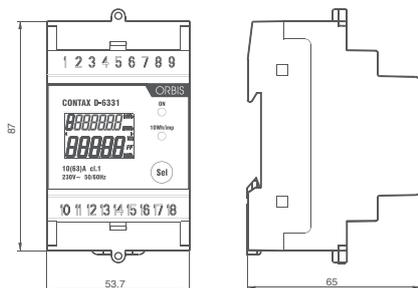

Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 V AC (-15% +10%)
Range alimentazione	Minimo 195,5 V, massimo 253 V
Frequenza	50 /60 Hz
Intensità Ib (Imax)	10 (63) A
Corrente d'avviamento	40 mA
Autoconsumo	Circuito voltmetrico < 2,5 VA circuito amperometrico < 2,5 VA
Classe di precisione	1
Numeratore energia totale	7 digit (non azzerabile)
Numeratore energia parziale	5 digit (azzerabile)
Uscita impulsi	Interfaccia = accoppiatore ottico (SO secondo DIN 43864)
Lampeggio LED	10 Wh
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a +45 °C
Installazione	Barra DIN 35 mm secondo EN 60715
Coprimorsetti piombabile	SI
Grado di protezione	IP 51 sul frontale

Modelli

Codice	Modello	Caratteristiche	Classe Precisione
OB708100	CONTAX D-6331 SO	Monof. 10(63) A	1

Collegamento

