


CONTAX D-8043 SO MID




Contatore digitale che permette di controllare il consumo di energia attiva in una determinata installazione

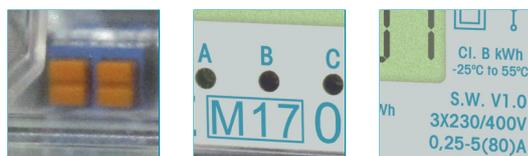

- Contatore statico ad inserzione diretta
- Corrente massima: 80 A
- Conforme alla direttiva MID (2014/32/UE) relativa agli strumenti di misura
- Indice di classe: B
- Visualizzatore 6 digit per gli interi + 2 digit per i decimali
- Indicazione LED consumo energia
- Uscita impulsi per la visualizzazione a PC, tramite apposito Software e relativo modulo concentratore
- Protezione coprimorsetti

Dimensioni (mm)

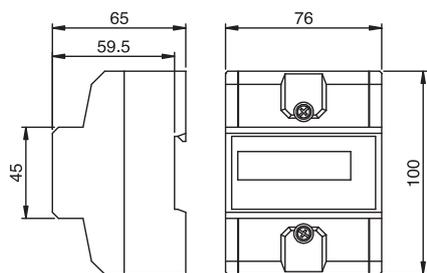

Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	3x230 / 400 VAC ± 10 %
Frequenza nominale	50 Hz ± 2 %
Intensità Ib (Imax)	5 (80) A
Corrente di funzionamento	Da 250 mA a 80A
Corrente di avviamento	20 mA
Autoconsumo	Circuito voltmetrico 0,8 W (7,5 VA cap.) Circ. amperometrico 0,2 VA
Classe di precisione	Classe B secondo EN 50470-3
Numeratore	Digitale (LCD): 6 digit (kWh) + 2 decimali (0,01 kWh)
Uscita impulsi	Interfaccia: accoppiatore ottico durata impulsi ≥30 ms, tensione 18±27 V DC, corrente massima in stato ON 27 mA valori limite 60 V DC max 30 mA
Lampeggio LED	1,25 Wh
Riserva di carica	Pila al litio: 10 anni a +20 °C
Temperatura di funzionamento	Da -25 °C a +55 °C
Grado di protezione	IP 51 secondo EN 60529
Classe di protezione	Classe II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Installazione	Barra DIN 35 mm secondo EN 60715
Coprimorsetti piombabile	SI

Modelli

Codice	Modello	Caratteristiche	Classe Precisione
OB709700	CONTAX D-8043 SO MID	Trifase 5(80) A	B

Collegamento

