ORBIS
energia intelligente

VIARIS COMBI+ TRIFASE 22+22 KW

Modello **VIARIS COMBI+ CCT222ETH** Codice **OB94P722KA2**

La stazione di ricarica intelligente VIARIS COMBI+ è caratterizzata dalla semplicità d'uso. Può essere installata sia nel settore residenziale che in quello terziario.

VIARIS COMBI+ è dotata di due uscite e di uno sportello con serratura a chiave composto da guida DIN a 10 moduli per alloggiare protezioni elettriche e contatori di energia.

Esempi di collegamento

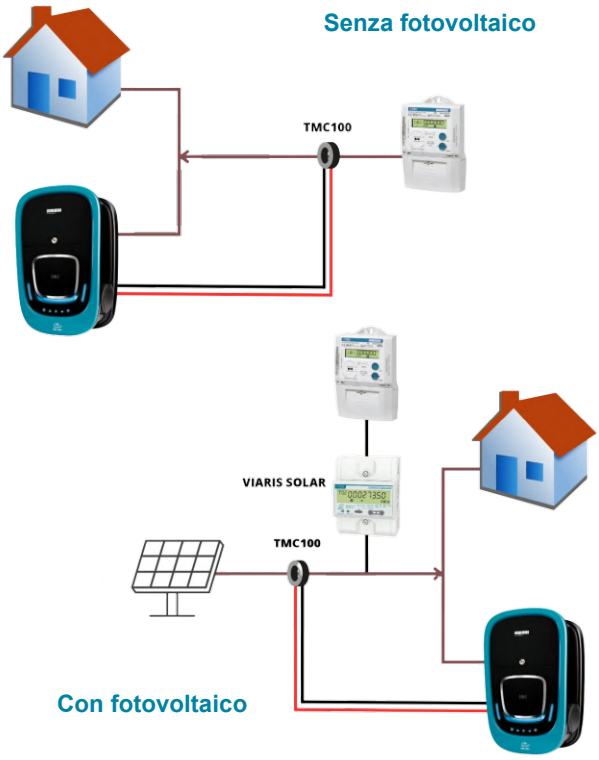

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	3x230/400 Vac ± 10% 3P+N+T cl. II
Frequenza	50 Hz
Modo di ricarica secondo EN 61851-1	Modo 3
Corrente nominale	3x32A
Punto di ricarica 2 uscite con	Cavo con connettore Tipo 2 da 22kW lunghezza 5m EN62196-2
Potenza max di ricarica	22kW + 22kW
Tipo infrastruttura	Stazione di ricarica
Grado di protezione	IP54 secondo EN 60529
Grado di protezione meccanica	IK10 secondo EN 62262
Materiale stazione di ricarica	ABS-PC alta resistenza
Centralino protezioni M+D	Presente con chiave, guida DIN a 10 mod. per alloggiare protezioni elettriche e contatori di energia, accessibile tramite sportello con serratura a chiave
Comunicazione WiFi + ETH	Presente (WiFi 802.11 b/g/n)
Comunicazione MQTT HTTP	Presente
Protocollo di comunicazione	OCPP 1.6 J
Dispositivo protezione guasti DC > 6mA	Presente
Gestione carichi per modulazione dinamica	Presente con sensore TMC-100
Indicazione luminosa stato di ricarica	Presente
Lettore RFID 13,56MHz NFC	Presente compatibile ISO / Felica IEC14443A / 14443B ISO / IEC15393
Collegamento attivazione esterna DOMO	Presente
Collegamento attivazione estrattore d'aria	Presente
Autoconsumo	6W (19VA) in standby 16W (20VA) in carica
Temperatura di funzionamento	Da -30 ºC a +50 ºC
Umidità relativa	95%
Morsettiera di alimentazione	Morsetto a vite
Sezione cavo max	16 mm^2
Peso stazione	8,5 kg

Dimensioni (mm)



Morsetti collegamento



Dotazioni opzionali

Tessere CARD RFID	Opzionali cod. OB940006 kit 5 pezzi
Funzioni SMART	App e-VIARIS / Web IP Connection
Gestione monitoraggio consumi	Opzionale tramite software VCM
Integrazione con VIARIS SOLAR	Opzionale
Contatore di energia MID	Opzionale
Protezione Magnetotermica + Differenziale	Opzionale
Comunicazione 4G	Opzionale
Integrazione sistema SPL	Opzionale