



TS9520 è un termostato scatolato a capillare con regolazione esterna. Rileva la temperatura con una sonda esterna .

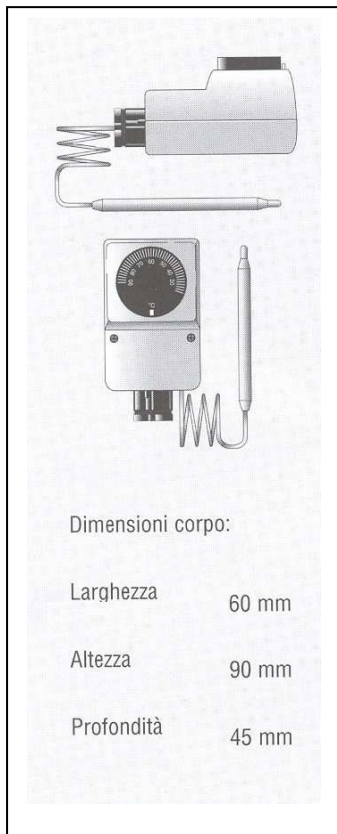

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente e tensione nominale	C-1 16 (3) A/250V~ C-2 6 (1) A /250V~
Campo termico di regolazione	-35÷35°C; 0÷60°C; 0÷9 0°C; 30÷120°C
Differenziale	2 ÷ 5K
Custodia	materiale plastico
Grado di protezione	IP40
Dispositivo interno	termoregolatore a capillare
Temperatura max corpo	90°C
Lunghezza capillare	1500mm

Collegamento



C-1 16 (3) A/250V ~
C-2 6 (1) A/250V~

Codice	Modello	Grado di	Portata del Contatto
Prodotto		Protezione	
OB531170	TS 9520	IP 40	C-1 16(3)A / 250Vca / C-2 6(1)A/ 250Vca