


In caso di pannello spessore 30 mm usare l'inserto compensatore in gomma EPDM come sotto riportato

Cod. OB620503

Mod. SP3MPU GOMMA EPDM

ASSEMBLAGGIO

Far scorrere l'inserto sul corpo rettangolare del morsetto MPU come indicato:

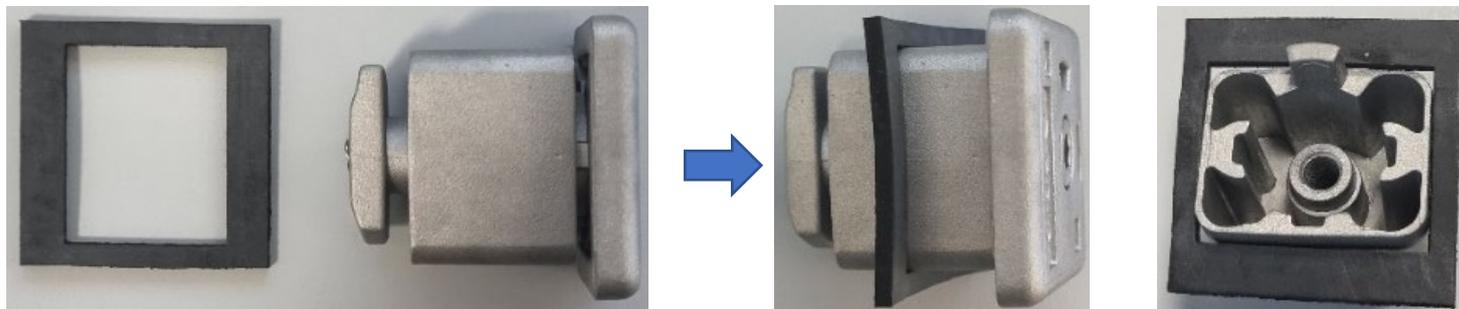


INSTALLAZIONE (AVVERTENZE)



MPU-P
CENTRALE



MPU-P
TERMINALE

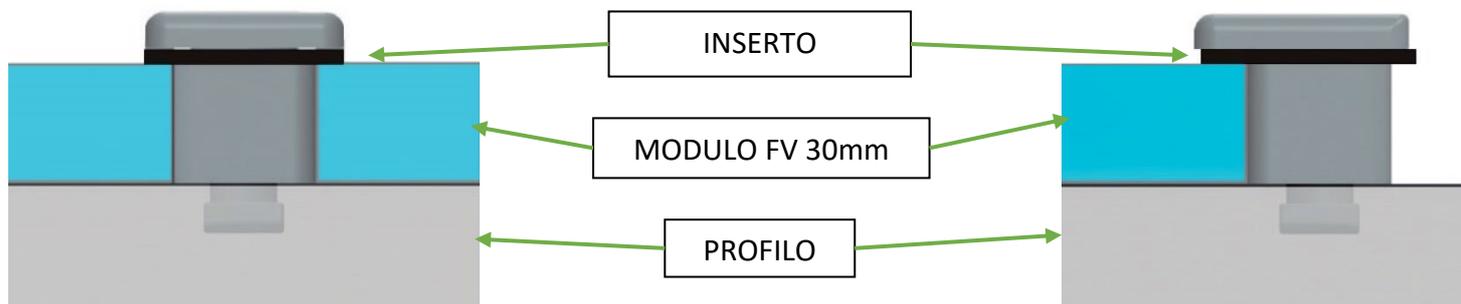

Per consentire il corretto funzionamento dell'inserto compensatore durante l'installazione verificare che la gomma, quando il morsetto MPU viene posizionato, non risulti schiacciata tra la testa ed il corpo del morsetto:

Installazione corretta
TERMINALE




Installazione corretta
CENTRALE



Installazione ERRATA



Installazione ERRATA come CENTRALE

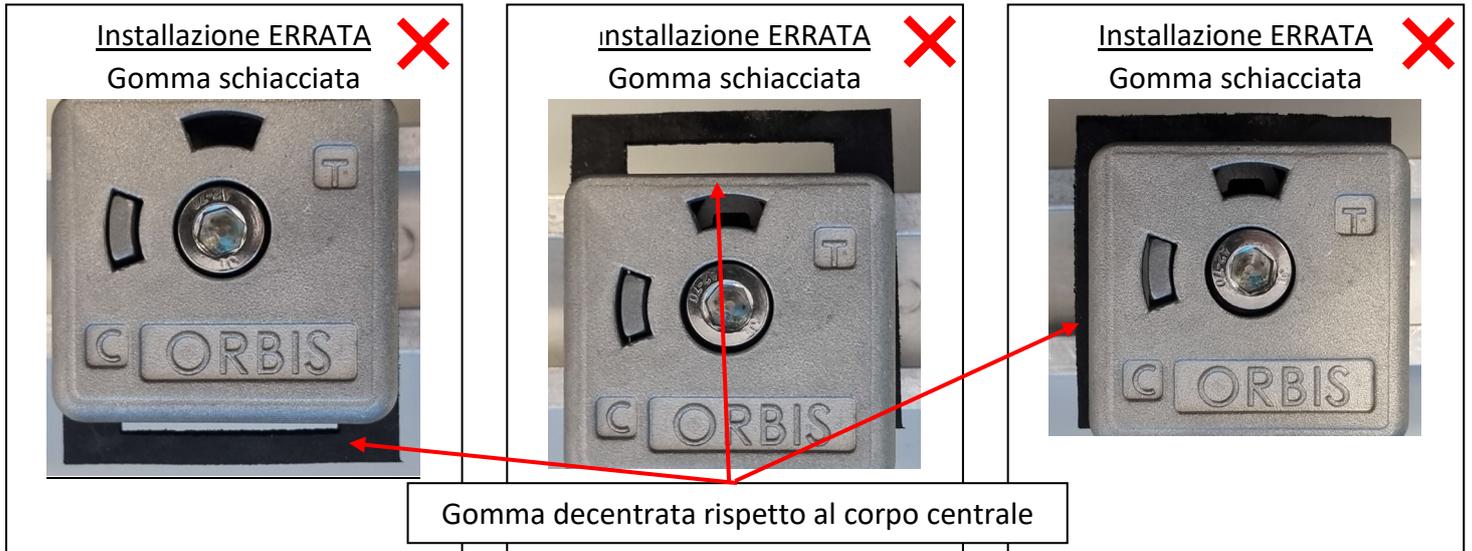

Installazione ERRATA come TERMINALE



MANUTENZIONE



ATTENZIONE



Verificare periodicamente lo stato della gomma, in caso di deterioramento o rottura procedere alla sostituzione.

CARATTERISTICHE

Materiale: EPDM

Temperatura esercizio $T_{min}:-30^{\circ}C - T_{max}:100^{\circ}C$