




**SERIE ULYSSE**  
**Contenitore**  
**CODICE 415102**

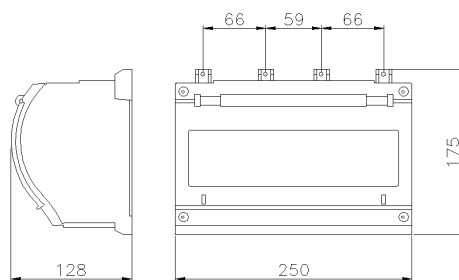

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Classe di isolamento         | II  |
| Tensione nominale isolamento | -   |
| Tensione nominale            | -   |
| Potenza dissipabile          | 22W |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Resina Termoindurente Palazzoli                  |
| Trattamento superficiale       | -                                                |
| Finitura superficiale          | -                                                |
| Colore                         | Blu RAL 5015 (Coperchio), Grigio RAL 7035 (Base) |
| Esecuzione                     | Da parete                                        |
| Altezza cassetta               | 120 mm                                           |
| Altezza coperchio              | 54,9 mm                                          |
| Tipo coperchio                 | Con sportello trasparente                        |
| N° moduli Guida DIN            | 12                                               |
| Tipo ingressi                  | Pg21                                             |
| Tipo finestre                  | -                                                |
| Grado di protezione IP         | IP66/IP67                                        |
| Grado protezione IP addizional | -                                                |
| Resistenza agli urti           | IK10 secondo IEC/EN 62262                        |
| Resistenza al Glow wire        | 960°C                                            |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-0                                              |
| Categoria di corrosione        | -                                                |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +50°C                           |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +80°C                           |
| Dimensioni                     | 250X175X128 mm                                   |
| Dimensioni interne             | -                                                |
| Peso Netto                     | 1,62 KG                                          |

### Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi UKCA, CE

Direttive 2014/35/UE (LVD)

Norme di Riferimento EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670-1:2005/AC:2010, EN 60670-22:2006, EN 62208:2011

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.