




**SERIE NAVE**  
**PRESA**  
**CODICE 478213**

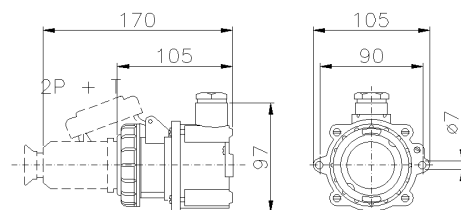

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Corrente nominale            | 16A            |
| Tensione di Alimentazione    | 230V 50/60Hz ● |
| Poli                         | 2P+ $\perp$    |
| Rif. orario                  | 6h             |
| Tensione nominale isolamento | 500 V          |
| Segnalazione spina inserita  | -              |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi |                                                                         |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE)                                    |
| Norme di Riferimento  | EN 60529:1991, EN 60529:1991/A1:2000, EN IEC 63000:2018, UNAV 2166:1985 |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Materiale corpo                | Ottone                    |
| Trattamento alveoli/spinotti   | Nichelatura               |
| Colore                         | Grigio RAL 7042           |
| Diametro cavi in ingresso      | 7 ÷ 18 mm                 |
| Esecuzione                     | Da parete                 |
| Grado di protezione IP         | IP66                      |
| Grado protezione IP addizional | -                         |
| Resistenza agli urti           | IK10 secondo IEC/EN 62262 |
| Resistenza al Glow wire        | -                         |

Autoestinguenza secondo UL94 -

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo morsetti                | A vite - serraggio diretto                         |
| Sezione conduttori (Cu)      | Min: 1,5 mm <sup>2</sup> ;Max: 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio morsetti | 1,2 Nm                                             |
| Peso Netto                   | 1,1 KG                                             |
| Temp. Ambiente di Esercizio  | Min: -40°C ;Max: +70°C                             |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -50°C ;Max: +80°C                             |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.