




**SERIE TAIS-MIGNON**  
**Contenitore**  
**CODICE 559233**

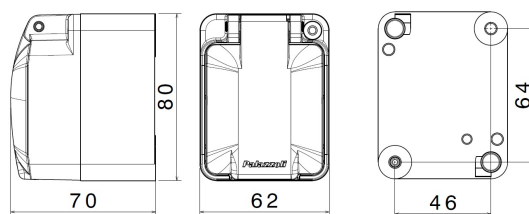

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	II
Tensione nominale isolamento	-
Tensione nominale	-
Potenza dissipabile	2,8W

#### Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Resina Termoindurente PalazzoliPolicarbonato
Trattamento superficiale	-
Finitura superficiale	-
Colore	Grigio RAL 7035 (Base), Trasparente, Blu RAL 5015 (Coperchio)
Esecuzione	Da parete
Altezza cassetta	36 mm
Altezza coperchio	33,5 mm
Tipo coperchio	Cieco
N° moduli Guida DIN	-
Tipo ingressi	M20
Tipo finestre	
Grado di protezione IP	IP44
Grado protezione IP addizional	-
Resistenza agli urti	IK07 secondo IEC/EN 62262
Resistenza al Glow wire	960°C
Autoestinguenza secondo UL94	V-0
Categoria di corrosione	-
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -25°C ;Max: +70°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +80°C
Dimensioni	62X80X70 mm
Dimensioni incasso	-
Dimensioni interne	-
Peso Netto	0,15 KG

#### Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi UKCA, IMQ, CB IMQ, CE

Direttive 2014/35/UE (LVD)

Norme di Riferimento EN IEC 60670-1:2021, EN IEC 60670  
-1:2021/A11:2021

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.