




**SERIE TUNNEL 54**  
**SPINA**  
**CODICE 151890**

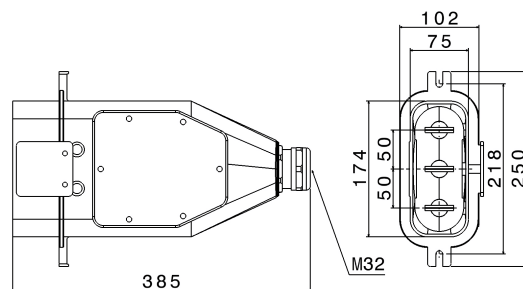

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Corrente nominale            | 63A               |
| Tensione di Alimentazione    | 600-690V 50/60Hz● |
| Poli                         | 3P+ $\perp$       |
| Rif. orario                  | -                 |
| Tensione nominale isolamento | 690 V             |
| Segnalazione spina inserita  | -                 |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Lega di alluminio marino (EN 44300)              |
| Trattamento alveoli/spinotti   | -                                                |
| Colore                         | Blu RAL 5015                                     |
| Diametro cavi in ingresso      | 11 ÷ 21 mm                                       |
| Esecuzione                     | Mobile                                           |
| Grado di protezione IP         | IP66                                             |
| Grado protezione IP addizional | -                                                |
| Resistenza agli urti           | IK10 secondo IEC/EN 62262                        |
| Resistenza al Glow wire        | 960°C (Frutto)                                   |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-0 (Portacontatti)                              |
| Tipo morsetti                  | A vite - serraggio diretto                       |
| Sezione conduttori             | Min: 16 mm <sup>2</sup> ;Max: 70 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio morsetti   | 3 Nm                                             |
| Peso Netto                     | 4,33 KG                                          |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +50°C                           |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -30°C ;Max: +70°C                           |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, INTEK FIRE, UKCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Norme di Riferimento  | CEI 64-20:2015, EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60529:1991, EN 60529:1991/A1:2000, EN 60529:1991/A2:2013, EN IEC 63000:2018, Linee Guida per la progettazione della Sicurezza nelle Gallerie Stradali: Ed.2:2009 par. 3.3.2.2.5, Linee Guida per la progettazione della Sicurezza nelle Gallerie Stradali: Ed.2:2009 par. 3.4.2.2.4 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.