




**SERIE CAM-ST**  
**Interruttore/Sezionatore**  
**CODICE 211164**

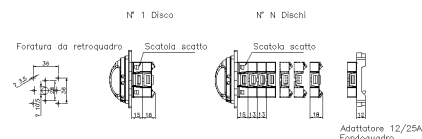

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Corrente nominale            | 16A               |
| Tensione di Alimentazione    | 50V-500V~ 50/60Hz |
| Poli                         | 4P                |
| Tensione nominale isolamento | 690 V             |
| Classe di isolamento         | -                 |
| Schema CAM                   | 3                 |
| Funzione Apparecchio Comando | Interruttore      |
| Tipo di protezione           | -                 |

#### Dati interruttore

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Corrente termica             | 16 A                                             |
| Corrente lcc nominale        | 10 kA                                            |
| Tipo morsetti                | A vite - serraggio indiretto                     |
| Sezione conduttori           | Min: 1,5 mm <sup>2</sup> ;Max: 6 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio morsetti | 1,5 Nm                                           |
| Contatti ausiliari di stato  | -                                                |
| Lucchettabilità manovra      | 4 lucchetti Ø4 mm max                            |
| Categoria di impiego         |                                                  |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Materiale corpo                | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli |
| Trattamento superficiale       | -                                   |
| Finitura superficiale          | -                                   |
| Colore                         | -                                   |
| Esecuzione                     | Retroquadro                         |
| Dimensioni                     | 67X67X77 mm                         |
| Profondità                     | 46                                  |
| Dimensione mostrina            | 67x67                               |
| Tipo ingressi                  | -                                   |
| Grado di protezione IP         | IP20                                |
| Grado protezione IP addizional | IP65 mostrina                       |
| Resistenza agli urti           | -                                   |
| Resistenza al Glow wire        | 960°C                               |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-0                                 |
| Categoria di corrosione        | -                                   |
| Peso Netto                     | 0,147 KG                            |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +60°C              |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -40°C ;Max: +80°C              |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CB IMQ, UKCA, CE, IMQ, RINA_ELE094821CS                                                                                              |
| Direttive             | 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                     |
| Norme di Riferimento  | EN 60947-1:2007, EN 60947-1:2007/A1:2011, EN 60947-1:2007/A2:2014, EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012, EN 60947-3:2009/A2:2015 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.