INTERRUPTORE BIPOLARE ROTATIVO TIPO UNAV-2162 DA 10A 250V N.2 PRESSACAVI

SERIE NAVE
Interruttore/Sezionatore
CODICE 232627

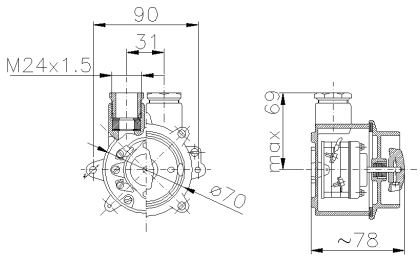

Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	10A
Tensione di Alimentazione	250V 50/60Hz
Poli	2P
Tensione nominale isolamento	-
Classe di isolamento	I
Schema CAM	-
Funzione Apparecchio Comando	Interruttore
Tipo di protezione	-

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Ottone
Trattamento superficiale	-
Finitura superficiale	-
Colore	Grigio RAL 7040
Esecuzione	Da parete
Dimensioni	110X90X109 mm
Profondità	-
Dimensione mostrina	-
Tipo ingressi	M24
Grado di protezione IP	IP66
Grado protezione IP addizional	-
Resistenza agli urti	-
Resistenza al Glow wire	-
Autoestinguenza secondo UL94	-
Categoria di corrosione	-
Peso Netto	0,911 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -40°C ;Max: +70°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +80°

Dati interruttore

Corrente termica	10 A
Corrente Icc nominale	-
Tipo morsetti	-
Sezione conduttori	Min: ;Max:
Coppia di serraggio morsetti	-
Contatti ausiliari di stato	-
Lucchettabilità manovra	-
Categoria di impiego	

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE)
Norme di Riferimento	EN 50581:2012, EN 60529:1991, EN 60529:1991/A1:2000, EN IEC 63000:2018, UNAV 2162:1985

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.