DEVIATORE BIPOLARE 10A 250V UNAV-2162 N.2 PRESSACAVI ABBINATI

SERIE NAVE
DEVIATORE

CODICE 232628

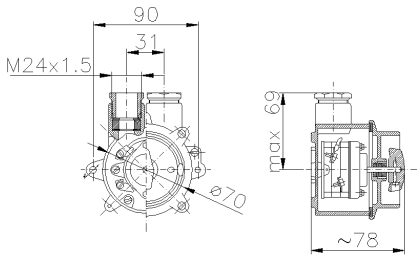

Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	10A
Tensione di Alimentazione	250V~ 50/60Hz
Poli	2P
Tensione nominale isolamento	-
Classe di isolamento	I
Schema CAM	-
Funzione Apparecchio Comando	Deviatore
Tipo di protezione	Nessuna

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Ottone
Trattamento superficiale	-
Finitura superficiale	-
Colore	Grigio RAL 7040
Esecuzione	Da parete
Dimensioni	90X104X78 mm
Profondità	-
Dimensione mostrina	-
Tipo ingressi	M24
Grado di protezione IP	IP66
Grado protezione IP addizional	-
Resistenza agli urti	IK08 secondo IEC/EN 62262
Resistenza al Glow wire	-
Autoestinguenza secondo UL94	-
Categoria di corrosione	Equivalente a C3(M)/C2(H) (ISO 12944)
Peso Netto	0,95 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -40°C ;Max: +70°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +80°C

Dati interruttore

Corrente termica	16 A
Corrente Icc nominale	-
Tipo morsetti	A vite - serraggio indiretto
Sezione conduttori	Min: 1 mm² ;Max: 2,5 mm²
Coppia di serraggio morsetti	1 Nm
Contatti ausiliari di stato	-
Lucchettabilità manovra	-
Categoria di impiego	

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	
Direttive	2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60529:1991, EN 60529:1991/A1:2000, EN 60529:1991/A2:2013, EN 60947-1:2007, EN 60947-1:2007/A1:2011, EN 60947 -1:2007/A2:2014, EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012, EN 60947 -3:2009/A2:2015, UNAV 2162:1985

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.