




**SERIE CAM**  
**Interruttore/Sezionatore**  
**CODICE 292101**

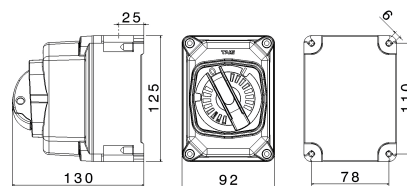

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Corrente nominale            | 16A           |
| Tensione di Alimentazione    | 690V~ 50/60Hz |
| Poli                         | 2P            |
| Tensione nominale isolamento | 690 V         |
| Classe di isolamento         | II            |
| Schema CAM                   | 1             |
| Funzione Apparecchio Comando | Interruttore  |
| Tipo di protezione           | Nessuna       |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Materiale corpo                 | Resina Termoisolante Palazzoli            |
| Trattamento superficiale        | -                                         |
| Finitura superficiale           | -                                         |
| Colore                          | RAL 7042 (Base), Blu RAL 5015 (Coperchio) |
| Esecuzione                      | Da parete                                 |
| Dimensioni                      | 125X95X122 mm                             |
| Profondità                      | -                                         |
| Dimensione mostrina             | -                                         |
| Tipo ingressi                   | M25                                       |
| Grado di protezione IP          | IP66/IP67                                 |
| Grado protezione IP addizionale | -                                         |
| Resistenza agli urti            | IK08 secondo IEC/EN 62262                 |
| Resistenza al Glow wire         | 960°C                                     |
| Autoestinguenza secondo UL94    | V-0                                       |
| Categoria di corrosione         | -                                         |
| Peso Netto                      | 754 G                                     |
| Temp. Ambiente di Esercizio     | Min: -50°C ;Max: +70°C                    |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio    | Min: -50°C ;Max: +80°C                    |

#### Dati interruttore

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Corrente termica             | 16 A                                            |
| Corrente Icc nominale        | 10 kA                                           |
| Tipo morsetti                | A vite - serraggio indiretto                    |
| Sezione conduttori           | Min: 1 mm <sup>2</sup> ;Max: 10 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio morsetti | 2 Nm                                            |
| Contatti ausiliari di stato  | Max 2 (opzionali)                               |
| Lucchettabilità manovra      | 3 lucchetti (2xØ6mm + 1xØ8mm) max               |
| Categoria di impiego         |                                                 |

| Categoria Rating | Tensione Voltage | Corrente / Potenza Current / Power |
|------------------|------------------|------------------------------------|
| AC-22A           | 230 V            | 16 A                               |
|                  | 400 V            | 16 A                               |
|                  | 500 V            | 16 A                               |
|                  | 690 V            | 16 A                               |
| AC-23A           | 230 V            | 16 A                               |
|                  | 400 V            | 16 A                               |
|                  | 500 V            | 16 A                               |
|                  | 690 V            | 16 A                               |
| AC-23A / AC-3    | 230 V            | 5.1 kW                             |
|                  | 400 V            | 8.9 kW                             |
|                  | 500 V            | 11.1 kW                            |
|                  | 690 V            | 15.3 kW                            |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE                                                                                                                                                |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                  |
| Norme di Riferimento  | EN 60947-1:2007, EN 60947-1:2007/A1:2011, EN 60947-1:2007/A2:2014, EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012, EN 60947-3:2009/A2:2015, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.