




**SERIE NAVE**  
**PRESA**  
**CODICE 461131**

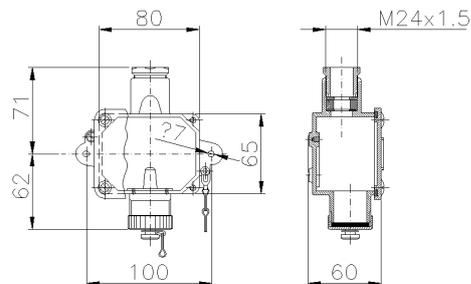

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Corrente nominale            | 10A          |
| Tensione di Alimentazione    | 230V 50/60Hz |
| Poli                         | 2P+ $\perp$  |
| Rif. orario                  | -            |
| Tensione nominale isolamento | -            |
| Segnalazione spina inserita  | -            |

### Norme e Direttive

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Omologazioni e Marchi |   |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE)  |
| Norme di Riferimento  | EN 50581:2012, EN 60529:1991, EN 60529:1991/A1:2000, EN IEC 63000:2018, UNAV 1435 |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Materiale corpo                | Ottone                         |
| Trattamento alveoli/spinotti   | Nichelatura                    |
| Colore                         | Grigio RAL 7040                |
| Diametro cavi in ingresso      | 7 ÷ 18 mm                      |
| Esecuzione                     | Da parete                      |
| Grado di protezione IP         | IP56                           |
| Grado protezione IP addizional | -                              |
| Resistenza agli urti           | IK10 secondo IEC/EN 62262      |
| Resistenza al Glow wire        | -                              |
| Autoestinguenza secondo UL94   | -                              |
| Tipo morsetti                  | A vite - serraggio indiretto   |
| Sezione conduttori             | Min: 1,5 mm <sup>2</sup> ;Max: |
| Coppia di serraggio morsetti   | 1,2 Nm                         |
| Peso Netto                     | 0,93 KG                        |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -40°C ;Max: +70°C         |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +80°C         |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.