PRESA TIPO UNAV-1436 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO 2P+T 10A 127Vca

SERIE NAVE
Presa Interbloccata

CODICE 462151

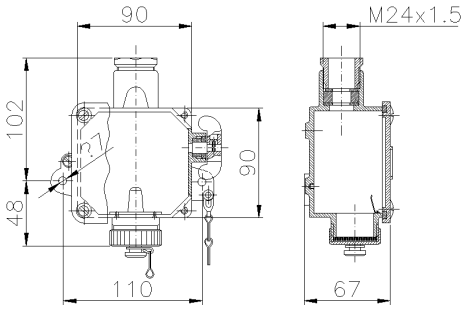

Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	1,507 KG
Corrente nominale	10A
Frequenza	50/60Hz
Grado di protezione IP	IP56
Poli	2P+ ⏚
Tensione nominale	127V~
Tensione nominale isolamento	500 V
Materiale corpo	Ottone
Larghezza	90 mm
Esecuzione	Da parete
Tipo di protezione	Nessuna
Classe di isolamento	I
Dimensioni	130X150X67 mm
Tipo ingressi	M24
N. ingressi in custodia	1
Sezione min conduttori	1 mm²
Sezione max conduttori	6 mm²
Temp. amb. min	-40°C
Temp. amb. max	+70°C
Temp.amb.di stoccaggio MIN	-50°C
Temp.amb.di stoccaggio MAX	+80°C

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE)
Norme di Riferimento	EN 50581:2012, EN 60529:1991, EN 60529:1991/A1:2000, EN IEC 63000:2018, UNAV 1436

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it