




SERIE TAIS-MIGNON
PRESA
CODICE 471156

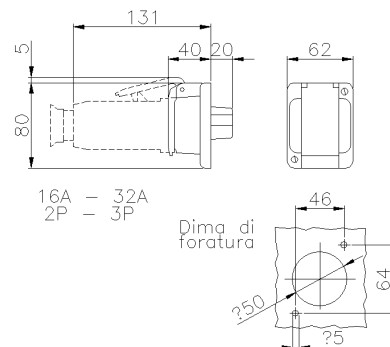

16A - 32A
2P - 3P

Dima di
foratura



Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	32A
Tensione di Alimentazione	42V 50/60Hz
Poli	2P
Rif. orario	12h
Tensione nominale isolamento	500 V
Segnalazione spina inserita	-

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	UKCA, CE, NYCE COLOMBIA, IMQ
Direttive	2001/95/CE (GPSD), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE)
Norme di Riferimento	EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Resina Termoindurente Palazzoli
Trattamento alveoli/spinotti	-
Colore	Blu RAL 5015 (Coperchio), Grigio RAL 7035 (Base)
Diametro cavi in ingresso	-
Esecuzione	Da incasso
Grado di protezione IP	IP44
Grado protezione IP addizional	-
Resistenza agli urti	IK04 secondo IEC/EN 62262
Resistenza al Glow wire	960°C
Autoestinguenza secondo UL94	V-0
Tipo morsetti	A vite - serraggio diretto
Sezione conduttori	Min: 1 mm ² ;Max: 6 mm ²
Coppia di serraggio morsetti	1,2 Nm
Peso Netto	0,223 KG
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -25°C ;Max: +70°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +80°C

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.