ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio con base portafusibili 2P+T 16A F0 >50V >300-500hz 2h fusibili E16 IP67

SERIE ALUPRES
Presa Interbloccata

CODICE 472273

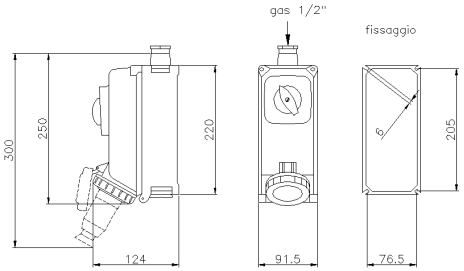

Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	1,675 KG
Schema elettrico	PRIF16A_2P.png
Corrente nominale	16A
Frequenza	>300-500Hz
Grado di protezione IP	IP67
Poli	2P+ ⏚
Rif. orario	2h
Tensione nominale	>50V
Tensione nominale isolamento	500 V
Materiale corpo	Lega di alluminio
Larghezza	92 mm
Esecuzione	Da parete
Tipo di protezione	Fusibili
Classe di isolamento	I
Dimensioni	92X230X124 mm
Tipo ingressi	Finestra tipo F0
Temp. amb. min	-25°C
Temp. amb. max	+50°C
Temp.amb.di stoccaggio MIN	-30°C
Temp.amb.di stoccaggio MAX	+70°C

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	NYCE COLOMBIA, CE
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 50581:2012, EN 60309-1:1999, EN 60309 -1:1999/A1:2007, EN 60309 -1:1999/A1AC:2014, EN 60309 -1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309 -2:1999/A2:2012, EN 60309-4:2007, EN 60309-4:2007/A1:2012, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.

Palazzoli S.p.A. - Società unipersonale - Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italia - tel. +39 030 2015.1 - fax +39 030 2015.217 - n.verde 800700332 - www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it