




SERIE CEE  
SPINA  
CODICE 476406

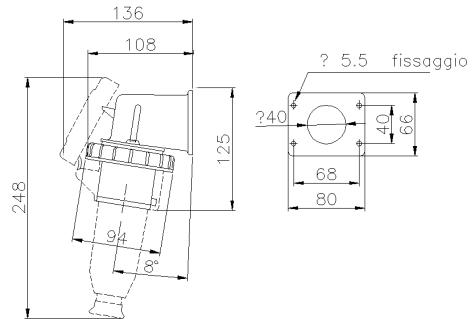

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	32A
Tensione di Alimentazione	400V 50/60Hz ●
Poli	2P + $\frac{1}{2}$
Rif. orario	9h
Tensione nominale isolamento	500 V
Segnalazione spina inserita	-

### Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	NYCE COLOMBIA, IMQ, CE, CB IMQ, UKCA
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018

### Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Tecnopolimero ad alta resistenza
Trattamento alveoli/spinotti	-
Colore	Grigio RAL 7042
Diametro cavi in ingresso	-
Esecuzione	Da parete
Grado di protezione IP	IP67
Grado protezione IP addizionali	-
Resistenza agli urti	IK08 secondo IEC/EN 62262
Resistenza al Glow wire	850°C
Autoestinguenza secondo UL94	V-2
Tipo morsetti	A vite - serraggio diretto
Sezione conduttori	Min: 1 mm <sup>2</sup> ; Max: 2,5 mm <sup>2</sup>
Coppia di serraggio morsetti	1,2 Nm
Peso Netto	265 G
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -25°C; Max: +50°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -30°C; Max: +70°C

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.