


SERIE CEE
SPINA
CODICE 477533

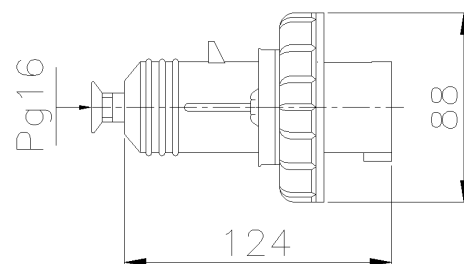

Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	0,222 KG
Fronte quadro	477533s.png
Schema elettrico	SPINA.png
Corrente nominale	16A
Frequenza	60Hz
Grado di protezione IP	IP67
Poli	3P+N+ $\perp$
Rif. orario	11h
Tensione nominale	440-460V ●
Tensione nominale isolamento	500 V
Materiale corpo	Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli
Esecuzione	Mobile
Standard presa-spina	IEC 60309-2

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE, NYCE COLOMBIA, CB IMQ, IMQ
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 50581:2012, EN 60309-1:1999, EN 60309 -1:1999/A1:2007, EN 60309 -1:1999/A1AC:2014, EN 60309 -1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309 -2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.