




**SERIE ALUCASE**  
**COPERCHIO PER CONTENITORE**  
**CODICE 515423**

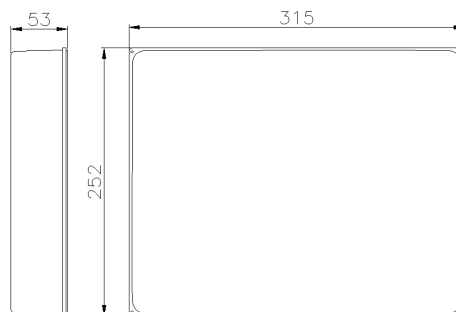

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Classe di isolamento         | I |
| Tensione nominale isolamento | - |
| Tensione nominale            | - |
| Potenza dissipabile          | - |

#### Caratteristiche meccaniche

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiale corpo          | Lega di alluminio marino (EN 44300)                        |
| Trattamento superficiale | Passivazione a fluorozirconatura                           |
| Finitura superficiale    | Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno |
| Colore                   | Blu RAL 5012                                               |
| Esecuzione               | -                                                          |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Altezza coperchio              | 53                        |
| Tipo coperchio                 | Cieco                     |
| N° moduli Guida DIN            | -                         |
| Tipo ingressi                  | -                         |
| Tipo finestre                  | -                         |
| Grado di protezione IP         | IP66                      |
| Grado protezione IP addizional | -                         |
| Resistenza agli urti           | IK10 secondo IEC/EN 62262 |
| Resistenza al Glow wire        | -                         |
| Autoestinguenza secondo UL94   | -                         |
| Categoria di corrosione        | C4 (ISO 12944)            |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -40°C ;Max: +90°C    |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +90°C    |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Dimensioni         | 252X315X53 mm |
| Dimensioni interne | -             |
| Peso Netto         | 1,19 KG       |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE                                                                                                                    |
| Direttive             | 2014/35/UE (LVD)                                                                                                            |
| Norme di Riferimento  | EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670-1:2005/AC:2010, EN 60670-22:2006, EN 62208:2011 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.