




**SERIE UNIBOX**  
**Contenitore**  
**CODICE 520011NV**



| Codice | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    | I    | J    | K    | L    | M    |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| (mm)   | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 520011 | 45   | 61   | 91   | 65   | 107  | 116  | 140  | 115  | 100  | 120  | 7    |      |      |
| 520012 | 50   | 65   | 115  | 99   | 121  | 140  | 166  | 141  | 125  | 144  | 7,5  |      |      |
| 520014 | 65   | 80   | 142  | 113  | 153  | 172  | 192  | 168  | 149  | 168  | 7,5  |      |      |
| 520019 | 76   | 93   | 190  | 153  | 188  | 226  | 253  | 217  | 196  | 226  | 10   |      |      |

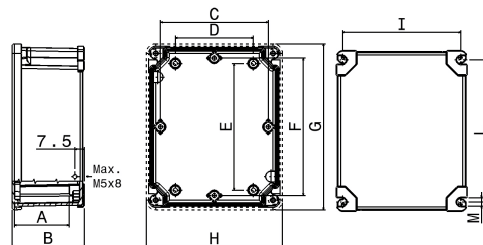

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Classe di isolamento         | I   |
| Tensione nominale isolamento | -   |
| Tensione nominale            | -   |
| Potenza dissipabile          | 13W |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Materiale corpo                | Lega di alluminio                |
| Trattamento superficiale       | Passivazione a fluorozirconatura |
| Finitura superficiale          | -                                |
| Colore                         | -                                |
| Esecuzione                     | Da parete                        |
| Altezza cassetta               | 56                               |
| Altezza coperchio              | 8                                |
| Tipo coperchio                 | Cieco                            |
| N° moduli Guida DIN            | -                                |
| Tipo ingressi                  | -                                |
| Tipo finestre                  | -                                |
| Grado di protezione IP         | IP66/IP67                        |
| Grado protezione IP addizional | -                                |
| Resistenza agli urti           | IK08 secondo IEC/EN 62262        |
| Resistenza al Glow wire        | -                                |
| Autoestinguenza secondo UL94   | -                                |
| Categoria di corrosione        | C4 (ISO 12944)                   |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -40°C ;Max: +90°C           |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +90°C           |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Dimensioni         | 115X140X61 mm |
| Dimensioni interne | 103X128X46 mm |
| Peso Netto         | 0,4 KG        |

#### Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi CE, CB IMQ, IMQ, NYCE COLOMBIA, UKCA

Direttive 2014/35/UE (LVD)

Norme di Riferimento EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670-1:2005/AC:2010, EN 60670-22:2006, EN 62208:2011

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.