




SERIE UNIBOX-EX
Contenitore
CODICE 520020EX



Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)
520020	105.5	122	236	198	238	286	314	264	236	275	10
520021	132.5	150	286	248	333	381	410	315	283	367	10

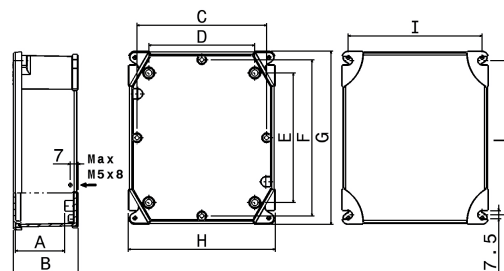

Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	I
Tensione nominale isolamento	-
Tensione nominale	-
Potenza dissipabile	62W

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Lega di alluminio
Trattamento superficiale	Passivazione a fluorozirconatura
Finitura superficiale	Verniciato nero RAL 9005
Colore	Nero RAL 9005
Esecuzione	Da parete
Altezza cassetta	115,5
Altezza coperchio	12
Tipo coperchio	Cieco
N° moduli Guida DIN	-
Tipo ingressi	-
Tipo finestre	-
Grado di protezione IP	IP66
Grado protezione IP addizional	IP66/IP67 - IEC 60670-1
Resistenza agli urti	4J (IEC 60079-0)
Resistenza al Glow wire	-
Autoestinguenza secondo UL94	-
Categoria di corrosione	Equivalente a C4(M)/C3(H) (ISO 12944)
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -40°C ;Max: +85°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +90°C
Dimensioni	264X314X122 mm
Dimensioni interne	243X295X104 mm
Peso Netto	2,6 KG

Caratteristiche ATEX

Zona di impiego ATEX	Zone 2 - 22
Esecuzione ATEX Polveri (Tmax1)	II 3D - Ex tc IIIC Dc U
Esecuzione ATEX Gas (Tmax1)	II 3G - Ex ec IIC Gc U

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	EX
-----------------------	----

Direttive	2014/34/UE (ATEX)
-----------	-------------------

Norme di Riferimento	EN 60079-31:2014, EN 60079-7:2015, EN 60079-7:2015/A1:2018, EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670-1:2005/AC:2010, EN 60670-22:2006, EN IEC 60079-0:2018
----------------------	---

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.