




**SERIE MULTIMAX**  
**SPINA**  
**CODICE 700246**

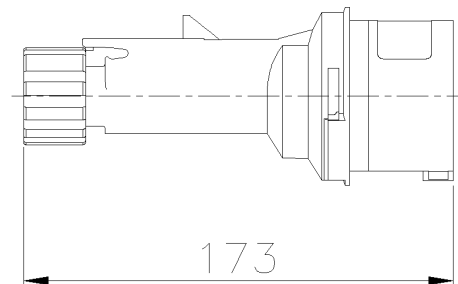

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Corrente nominale            | 32A            |
| Tensione di Alimentazione    | 400V 50/60Hz ● |
| Poli                         | 3P+N+ $\perp$  |
| Rif. orario                  | 6h             |
| Tensione nominale isolamento | 690 V          |
| Segnalazione spina inserita  | -              |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | NYCE COLOMBIA, CB IMQ, CE, UKCA, IMQ                                                                                                                                                              |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                                            |
| Norme di Riferimento  | EN 50581:2012, EN 60309-1:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A1AC:2014, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018 |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli               |
| Trattamento alveoli/spinotti   | -                                                 |
| Colore                         | Grigio RAL 7042                                   |
| Diametro cavi in ingresso      | 14÷21,5 mm                                        |
| Esecuzione                     | Mobile                                            |
| Grado di protezione IP         | IP44                                              |
| Grado protezione IP addizional | -                                                 |
| Resistenza agli urti           | IK08 secondo IEC/EN 62262                         |
| Resistenza al Glow wire        | 850°C                                             |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-2                                               |
| Tipo morsetti                  | A vite - serraggio diretto                        |
| Sezione conduttori             | Min: 2,5 mm <sup>2</sup> ;Max: 10 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio morsetti   | 1,8 Nm                                            |
| Peso Netto                     | 223 G                                             |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +50°C                            |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -30°C ;Max: +70°C                            |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.