




**SERIE MULTIMAX**  
**SPINA**  
**CODICE 700249**

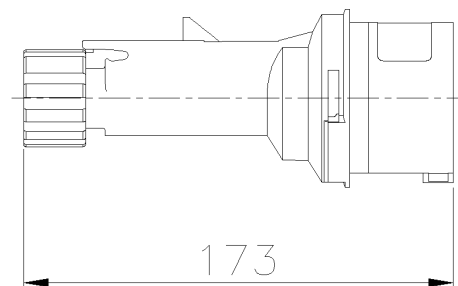

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Corrente nominale            | 32A            |
| Tensione di Alimentazione    | 230V 50/60Hz ● |
| Poli                         | 3P+N+ $\perp$  |
| Rif. orario                  | 9h             |
| Tensione nominale isolamento | 690 V          |
| Segnalazione spina inserita  | -              |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE, IMQ, CB IMQ, NYCE COLOMBIA                                                                                                                                                              |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                                            |
| Norme di Riferimento  | EN 50581:2012, EN 60309-1:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A1AC:2014, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018 |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Materiale corpo                | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli |
| Trattamento alveoli/spinotti   | -                                   |
| Colore                         | Grigio RAL 7042                     |
| Diametro cavi in ingresso      | 14÷21,5 mm                          |
| Esecuzione                     | Mobile                              |
| Grado di protezione IP         | IP44                                |
| Grado protezione IP addizional | -                                   |
| Resistenza agli urti           | IK08 secondo IEC/EN 62262           |
| Resistenza al Glow wire        | 850°C                               |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-2                                 |
| Tipo morsetti                  | A vite - serraggio diretto          |
| Sezione conduttori             | Min: 2,5 mm <sup>2</sup> ;Max:      |
| Coppia di serraggio morsetti   | 1,8 Nm                              |
| Peso Netto                     | 0,219 KG                            |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +50°C              |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -30°C ;Max: +70°C              |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.