




**SERIE X-CEE**  
**SPINA**  
**CODICE 766136**

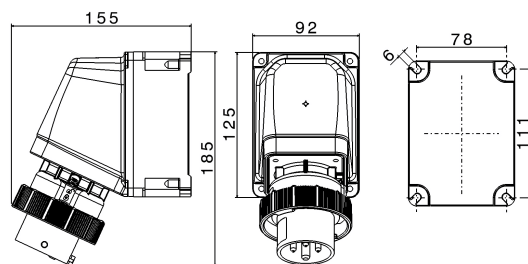

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Corrente nominale            | 16A               |
| Tensione di Alimentazione    | 400V 50/60Hz ●    |
| Poli                         | 3P+ $\frac{1}{2}$ |
| Rif. orario                  | 6h                |
| Tensione nominale isolamento | 690 V             |
| Segnalazione spina inserita  | -                 |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | NYCE COLOMBIA, CE, UKCA                                                                                                                                                                           |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                                            |
| Norme di Riferimento  | EN 50581:2012, EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018 |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Resina Termoindurente Palazzoli, Tecnopolimero ad alta resistenza |
| Trattamento alveoli/spinotti   | Nichelatura                                                       |
| Colore                         | Blu RAL 5015, Grigio RAL 7046                                     |
| Diametro cavi in ingresso      | -                                                                 |
| Esecuzione                     | Da parete                                                         |
| Grado di protezione IP         | IP66/IP67                                                         |
| Grado protezione IP addizional | IP68/IP69 - IEC 60529                                             |
| Resistenza agli urti           | IK10 secondo IEC/EN 62262                                         |
| Resistenza al Glow wire        | 960°C (Portacontatti), 850°C (Involucro)                          |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-0 (Portacontatti), V-2 (Involucro)                              |
| Tipo morsetti                  | A vite - serraggio indiretto                                      |
| Sezione conduttori             | Min: 1 mm <sup>2</sup> ;Max: 10 mm <sup>2</sup>                   |
| Coppia di serraggio morsetti   | 2 Nm                                                              |
| Peso Netto                     | 0,595 KG                                                          |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -40°C ;Max: +60°C                                            |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +90°C                                            |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.