




**SERIE X-CEE**  
**PRESA**  
**CODICE 773444**

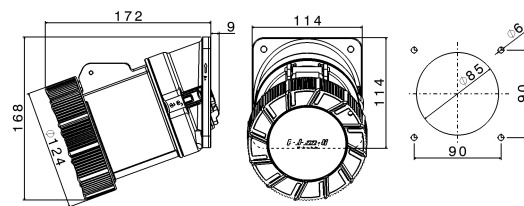

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Corrente nominale            | 125A                                               |
| Tensione di Alimentazione    | 110V 50/60Hz <span style="color: yellow;">●</span> |
| Poli                         | 3P+N+ $\perp$                                      |
| Rif. orario                  | 4h                                                 |
| Tensione nominale isolamento | 1000 V                                             |
| Segnalazione spina inserita  | 1 contatto pilota                                  |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE, NYCE COLOMBIA                                                                                                                                                                           |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                                            |
| Norme di Riferimento  | EN 50581:2012, EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN IEC 63000:2018 |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Tecnopolimero ad alta resistenza                 |
| Trattamento alveoli/spinotti   | Nichelatura                                      |
| Colore                         | Blu RAL 5015, Grigio RAL 7046                    |
| Diametro cavi in ingresso      | -                                                |
| Esecuzione                     | Da incasso                                       |
| Grado di protezione IP         | IP66/IP67                                        |
| Grado protezione IP addizional | IP68/IP69 - IEC 60529                            |
| Resistenza agli urti           | IK10 secondo IEC/EN 62262                        |
| Resistenza al Glow wire        | 960°C (Portacontatti), 850°C (Involucro)         |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-2 (Involucro), V-0 (Portacontatti)             |
| Tipo morsetti                  | A vite - serraggio indiretto                     |
| Sezione conduttori             | Min: 16 mm <sup>2</sup> ;Max: 70 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio morsetti   | 12 Nm                                            |
| Peso Netto                     | 1,432 KG                                         |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -40°C ;Max: +60°C                           |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +90°C                           |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.