




SERIE FIREBOX
Cassetta di derivazione
CODICE 151304

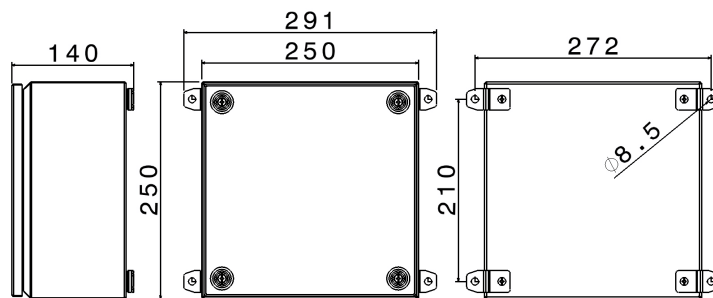

Scheda Tecnica

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Acciaio
Colore	Arancio RAL 2003
Esecuzione	Da parete
Dimensioni	250X250X130 mm
Dimensioni interne	246X246X126 mm
Tipo coperchio	Cieco
Tipo ingressi	4xM40
Grado di protezione IP	IP66/IP67
Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC/EN 62262
Mantenimento funzionale	830°C 120' (IEC 60331-1) E30 - E60 - E90 (DIN 4102-12)
Categoria di corrosione	Equivalente a C4(M)/C3(H) (ISO 12944)
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -40°C ;Max: +70°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +90°C
Peso Netto	3,06 KG

Norme e Direttive

Direttive	2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670-1:2005/AC:2010, EN 60670-22:2006

Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	I
Tensione nominale	690V~
Potenza dissipabile	-

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.