




**SERIE FIREBOX**  
**Cassetta di derivazione**  
**CODICE 151703**

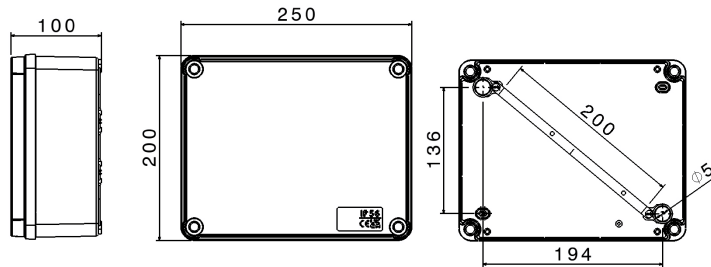

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli
Colore	Arancio RAL 2003
Esecuzione	Da parete
Dimensioni	250X200X100 mm
Dimensioni interne	237X187X90 mm
Tipo coperchio	Cieco
Tipo ingressi	-
Grado di protezione IP	IP66
Resistenza agli urti	IK08 secondo IEC/EN 62262
Mantenimento funzionale	830°C 120' (IEC 60331-1) E30 - E60 - E90 (DIN 4102-12)
Categoria di corrosione	-
Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -25°C ;Max: +60°C
Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -30°C ;Max: +70°C
Peso Netto	0,75 KG

#### Norme e Direttive

Direttive	2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60670-1:2005, EN 60670 -1:2005/A1:2013, EN 60670 -1:2005/AC:2007, EN 60670 -1:2005/AC:2010, EN 60670-22:2006

#### Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	II
Tensione nominale	690V~
Potenza dissipabile	-

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.