



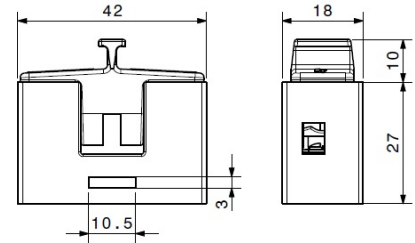

SERIE CONTACT
Fusibile
CODICE 151793



Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	0,11 KG
Poli	1
Tipo fusibile	GL 8,5X32
Sezione min conduttori	0,5 mm ²
Materiale di contatto	Ottone
Coppia di serraggio morsetti	1,2 Nm
Temp.amb.di stoccaggio MAX	+100°C
Temp.amb.di stoccaggio MIN	-50°C
Tipo morsetti	A vite - serraggio diretto
Sezione max conduttori	4 mm ²
Fronte quadro	151793s.png
Temp. amb. max	+100°C
Temp. amb. min	-50°C
Resistenza alla temperatura	830°C per 120 minuti
Corrente nominale	25A
Tensione nominale	400V
Materiale corpo	Ceramica
Tensione nom. tenuta impulso	6.000 V

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE, UKCA
Direttive	2014/35/UE (LVD)
Norme di Riferimento	EN 60269-1/A1:2009, EN 60269-1/A2:2014, EN 60269-1:2007, HD 60269-3:2010, HD 60269-3:2010/A1:2013

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.