




**SERIE FIREBOX-T54**  
**Cassetta di derivazione**  
**CODICE 151835**

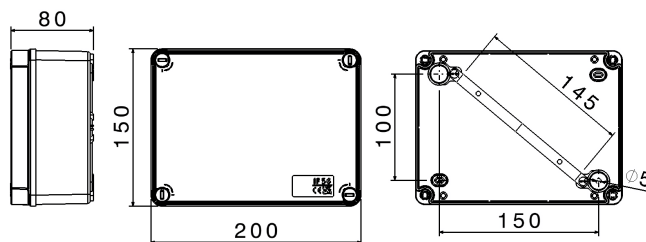

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Classe di isolamento         | II                                     |
| Tensione nominale isolamento | -                                      |
| Tensione nominale            | 690V~                                  |
| Potenza dissipabile          | -                                      |
| Morsettiere di derivazione   | Monoblocco in ceramica contatto doppio |
| N° poli per sezione          | 3x2x6 mm <sup>2</sup>                  |
| Tensione nom. tenuta impulso | 6.000                                  |
| Tipo di protezione           | 1 Fusibile 4A (L)                      |
| Tipo fusibile                | GL 8X32                                |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE                                                                                                                                             |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                               |
| Norme di Riferimento  | EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670-1:2005/AC:2010, EN 60670-22:2006, EN IEC 60331-1:2019, EN IEC 63000:2018 |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli                    |
| Trattamento superficiale       | -                                                      |
| Finitura superficiale          | Lucida                                                 |
| Colore                         | Arancio RAL 2003                                       |
| Esecuzione                     | Da parete                                              |
| Tipo ingressi                  | 2xM25+2xM40                                            |
| Uscita diretta                 | -                                                      |
| Grado di protezione IP         | IP66                                                   |
| Grado protezione IP addizional | -                                                      |
| Resistenza agli urti           | IK08 secondo IEC/EN 62262                              |
| Resistenza al Glow wire        | 650°C                                                  |
| Autoestinguenza secondo UL94   | HB                                                     |
| Categoria di corrosione        | -                                                      |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +60°C                                 |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -30°C ;Max: +70°C                                 |
| Mantenimento funzionale        | 830°C 120' (IEC 60331-1) E30 - E60 - E90 (DIN 4102-12) |
| Dimensioni                     | 200X150X80 mm                                          |
| Dimensioni interne             | 188X138X70 mm                                          |
| Peso Netto                     | 0,76 KG                                                |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.