




**SERIE TUNNEL 54**  
**Contenitore**  
**CODICE 158001**

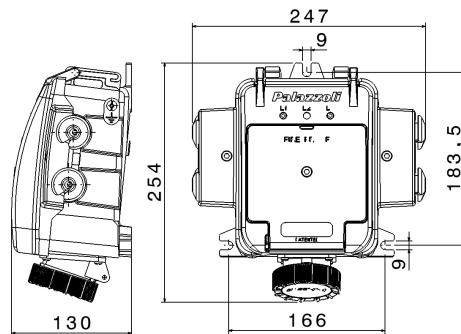

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Classe di isolamento         | II              |
| Tensione nominale isolamento | -               |
| Tensione nominale            | -               |
| Tipo fusibile                | FUSE 1 X 4A D01 |

#### Caratteristiche meccaniche

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiale corpo              | Lega di alluminio                                          |
| Trattamento superficiale     | Passivazione a fluorozirconatura                           |
| Finitura superficiale        | Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno |
| Colore                       | Grigio RAL 7035 (Base), Blu RAL 5012 (Coperchio)           |
| Esecuzione                   | Da parete                                                  |
| Tipo ingressi                | -                                                          |
| Grado di protezione IP       | IP66                                                       |
| Resistenza agli urti         | IK10 secondo IEC/EN 62262                                  |
| Resistenza al Glow wire      | -                                                          |
| Autoestinguenza secondo UL94 | -                                                          |
| Categoria di corrosione      | C4 (ISO 12944)                                             |
| Temp. Ambiente di Esercizio  | Min: -25°C ;Max: +50°C                                     |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -30°C ;Max: +70°C                                     |
| Resistenza alla temperatura  | 850°C - 90'                                                |
| Sezioni cavi di linea        | 4-35                                                       |
| Dimensioni                   | 247X229X127 mm                                             |
| Peso Netto                   | 3,04 KG                                                    |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, IMQ FIRE, CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Norme di Riferimento  | CEI 64-20:2015, EN 50362:2003, EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN 60529:1991, EN 60529:1991/A1:2000, EN 60529:1991/A2:2013, EN 60998-1:2004, EN 60998-2-3:2004, EN IEC 60331-1:2019, EN IEC 63000:2018, Linee Guida per la progettazione della Sicurezza nelle Gallerie Stradali: Ed.2:2009 par. 3.3.2.1.1 e 3.3.2.1.2, Linee Guida per la progettazione della Sicurezza nelle Gallerie Stradali: Ed.2:2009 par. 3.4.2.1.1 e 3.4.2.1.2 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.