




**SERIE TUNNEL 54**  
**Contenitore**  
**CODICE 158211**

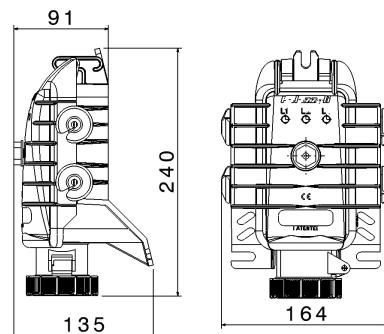

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Classe di isolamento         | II    |
| Tensione nominale isolamento | -     |
| Tensione nominale            | -     |
| Tipo fusibile                | ø5X20 |

#### Caratteristiche meccaniche

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Materiale corpo              | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli              |
| Trattamento superficiale     | -                                                |
| Finitura superficiale        | -                                                |
| Colore                       | Grigio RAL 7035 (Base), Blu RAL 5012 (Coperchio) |
| Esecuzione                   | Da parete                                        |
| Tipo ingressi                | -                                                |
| Grado di protezione IP       | IP66                                             |
| Resistenza agli urti         | IK10 secondo IEC/EN 62262                        |
| Resistenza al Glow wire      | -                                                |
| Autoestinguenza secondo UL94 | -                                                |
| Categoria di corrosione      | C4 (ISO 12944)                                   |
| Temp. Ambiente di Esercizio  | Min: -25°C ;Max: +50°C                           |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -30°C ;Max: +70°C                           |
| Sezioni cavi di linea        | 4-16                                             |
| Dimensioni                   | 164X242X135 mm                                   |
| Peso Netto                   | 1.147 G                                          |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                                                                                                                              |
| Norme di Riferimento  | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN 60529:1991, EN 60529:1991/A1:2000, EN 60529:1991/A2:2013, EN 60998-1:2004, EN 60998-2-3:2004, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.