




**SERIE CONTACT**  
**Morsettiera**  
**CODICE 159046**

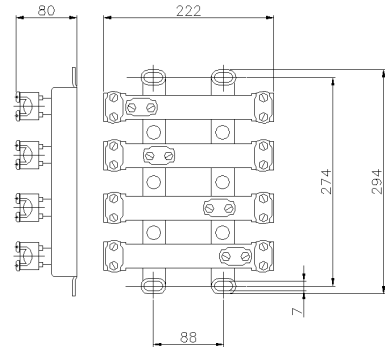

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche tecniche

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Morsettiera di derivazione   | A sella su base ceramica                               |
| Materiale corpo              | Ceramica                                               |
| Materiale di contatto        | Ottone                                                 |
| Tipo morsetti                | A vite - serraggio indiretto                           |
| N° poli per sezione          | 4x240 mm <sup>2</sup>                                  |
| Sezione conduttori (Cu)      | Min: 150 ;Max: 240 mm <sup>2</sup>                     |
| Coppia di serraggio morsetti | 6 Nm                                                   |
| Corrente nominale            | 415A                                                   |
| Tensione nominale            | 500V                                                   |
| Tensione nom. tenuta impulso | 6.000                                                  |
| Mantenimento funzionale      | 830°C 120' (IEC 60331-1) E30 - E60 - E90 (DIN 4102-12) |
| Temp. Ambiente di Esercizio  | Min: -50°C ;Max: +100°C                                |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -50°C ;Max: +100°C                                |
| Peso Netto                   | 3,99 KG                                                |

#### Norme e Direttive

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Direttive         | 2011/65/UE (RoHS)2012/19/UE (RAEE)2014/35/UE (LVD) |
| Norme di prodotto | EN 60999-2:2003EN IEC 63000:2018                   |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.