




**SERIE RONDO'**  
**Interruttore**  
**CODICE 201162**

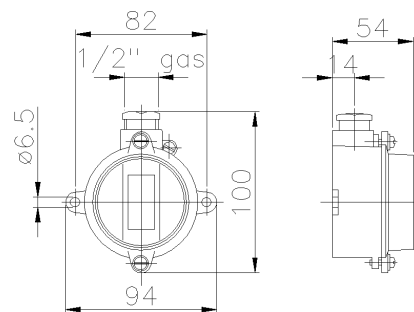

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Corrente nominale            | 16/10A              |
| Tensione di Alimentazione    | 250V~/400V~ 50/60Hz |
| Poli                         | 2P                  |
| Tensione nominale isolamento | -                   |
| Classe di isolamento         | I                   |
| Schema CAM                   | -                   |
| Funzione Apparecchio Comando | Interruttore        |
| Tipo di protezione           | -                   |

#### Dati interruttore

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Corrente termica             | 16 A       |
| Corrente lcc nominale        | -          |
| Tipo morsetti                | -          |
| Sezione conduttori (Cu)      | Min: ;Max: |
| Coppia di serraggio morsetti | -          |
| Contatti ausiliari di stato  | -          |
| Lucchettabilità manovra      | -          |
| Categoria di impiego         | -          |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Lega di alluminio                                          |
| Trattamento superficiale       | Passivazione a fluorozirconatura                           |
| Finitura superficiale          | Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno |
| Colore                         | Grigio RAL 7035 (Base), Blu RAL 5012 (Coperchio)           |
| Esecuzione                     | Da parete                                                  |
| Dimensioni                     | 104X94X54 mm                                               |
| Profondità                     | -                                                          |
| Dimensione mostrina            | -                                                          |
| Tipo ingressi                  | M20                                                        |
| Grado di protezione IP         | IP55                                                       |
| Grado protezione IP addizional | -                                                          |
| Resistenza agli urti           | IK08 secondo IEC/EN 62262                                  |
| Resistenza al Glow wire        | -                                                          |
| Autoestinguenza secondo UL94   | -                                                          |
| Categoria di corrosione        | -                                                          |
| Peso Netto                     | 0,24 KG                                                    |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +70°C                                     |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +80°C                                     |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CB IMQ, CE, UKCA, IMQ                                                                       |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                      |
| Norme di Riferimento  | EN 60669-1:2018, EN 60669-1:2018/AC:2018 -11, EN 60669-1:2018/AC:2020-02, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.