




SERIE TAIS-MIGNON-Ex
Commutatore
CODICE 202275EX

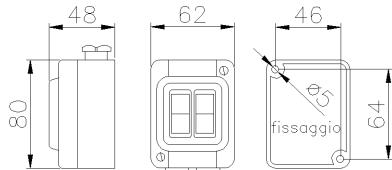

Scheda Tecnica

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	0,24 KG
Corrente nominale	16/10A
Frequenza	50/60Hz
Grado di protezione IP	IP66
Poli	1P
Tensione nominale	250V~/400V~
Materiale corpo	Resina Termoindurente Palazzoli
Larghezza	62 mm
Esecuzione	Da parete
Classe di isolamento	II
Dimensioni	136X62X51 mm
Tipo ingressi	M20
N. ingressi in custodia	1
Corrente/tensione nominale	16A 250V~10A 400V~
Funzione Apparecchio Comando	Commutatore

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE, NYCE COLOMBIA, EX
Direttive	2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/34/UE (ATEX), 2014/35/UE (LVD)

Norme di Riferimento	EN 60079-0/A11:2013, EN 60079-0:2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014, EN 60669-1/IS1:2009, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999/A1:2002, EN 60669-1:1999/A2:2008, EN IEC 63000:2018
----------------------	---

Caratteristiche Atex

Zona di impiego ATEX	Zone 2 - 22
Esecuzione Atex Polveri (Tmax1)	II 3D - Ex tc IIIC T70 °C Dc
Esecuzione Atex Gas (Tmax1)	II 3G - Ex nR IIC T6 Gc

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.