




**SERIE NAVE**  
**Interruttore**  
**CODICE 232637**

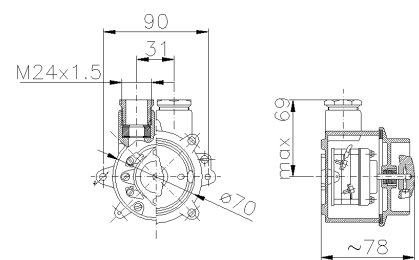

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Corrente nominale            | 10A          |
| Tensione di Alimentazione    | 250V 50/60Hz |
| Poli                         | 2P           |
| Tensione nominale isolamento | -            |
| Classe di isolamento         | I            |
| Schema CAM                   | -            |
| Funzione Apparecchio Comando | Interruttore |
| Tipo di protezione           | -            |

#### Dati interruttore

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Corrente termica             | 10 A       |
| Corrente lcc nominale        | -          |
| Tipo morsetti                | -          |
| Sezione conduttori (Cu)      | Min: ;Max: |
| Coppia di serraggio morsetti | -          |
| Contatti ausiliari di stato  | -          |
| Lucchettabilità manovra      | -          |
| Categoria di impiego         | -          |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Materiale corpo                | Ottone                 |
| Trattamento superficiale       | -                      |
| Finitura superficiale          | -                      |
| Colore                         | Grigio RAL 7040        |
| Esecuzione                     | Da parete              |
| Dimensioni                     | 110X90X109 mm          |
| Profondità                     | -                      |
| Dimensione mostrina            | -                      |
| Tipo ingressi                  | M24                    |
| Grado di protezione IP         | IP66                   |
| Grado protezione IP addizional | -                      |
| Resistenza agli urti           | -                      |
| Resistenza al Glow wire        | -                      |
| Autoestinguenza secondo UL94   | -                      |
| Categoria di corrosione        | -                      |
| Peso Netto                     | 0,95 KG                |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -40°C ;Max: +70°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +80°  |

#### Norme e Direttive

##### Omologazioni e Marchi

Direttive 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE)

Norme di Riferimento EN 60529:1991, EN 60529:1991/A1:2000, EN IEC 63000:2018, UNAV 2162:1985

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.