




**SERIE CAM-ST**  
**DEVIATORE**  
**CODICE 237251**

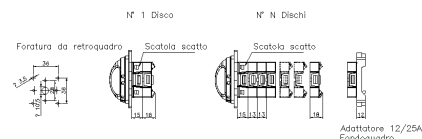

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Corrente nominale            | 25A               |
| Tensione di Alimentazione    | 50V-500V~ 50/60Hz |
| Poli                         | 1P                |
| Tensione nominale isolamento | 690 V             |
| Classe di isolamento         | -                 |
| Schema CAM                   | 8                 |
| Funzione Apparecchio Comando | Deviatore         |
| Tipo di protezione           | Nessuna           |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Materiale corpo                | Tecnopolimero ad alta resistenza |
| Trattamento superficiale       | -                                |
| Finitura superficiale          | -                                |
| Colore                         | -                                |
| Esecuzione                     | Retroquadro                      |
| Dimensioni                     | 67X67X63 mm                      |
| Profondità                     | 33                               |
| Dimensione mostrina            | 67x67                            |
| Tipo ingressi                  | -                                |
| Grado di protezione IP         | IP20                             |
| Grado protezione IP addizional | IP65 mostrina                    |
| Resistenza agli urti           | IK08 secondo IEC/EN 62262        |
| Resistenza al Glow wire        | 960°C                            |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-0                              |
| Categoria di corrosione        | -                                |
| Peso Netto                     | 0,2 KG                           |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +60°C           |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -40°C ;Max: +80°C           |

#### Dati interruttore

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Corrente termica             | 25 A                                             |
| Corrente lcc nominale        | 10 kA                                            |
| Tipo morsetti                | A vite - serraggio indiretto                     |
| Sezione conduttori (Cu)      | Min: 1,5 mm <sup>2</sup> ;Max: 6 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio morsetti | 1 Nm                                             |
| Contatti ausiliari di stato  | -                                                |
| Lucchettabilità manovra      | 4 lucchetti Ø4 mm max                            |

#### Categoria di impiego

| Categoria Rating | Tensione Voltage | Corrente / Potenza Current / Power |
|------------------|------------------|------------------------------------|
| AC-22A           | 230 V            | 25 A                               |
|                  | 400 V            | 25 A                               |
|                  | 500 V            | 25 A                               |
| AC-23A           | 690 V            | 25 A                               |
|                  | 230 V            | 20 A                               |
|                  | 400 V            | 20 A                               |
| AC-23A           | 500 V            | 16 A                               |
|                  | 600 V            | 16 A                               |
| AC-23A           | 230 V            | 6.4 kW                             |
|                  | 400 V            | 11.1 kW                            |
|                  | 500 V            | 11.1 kW                            |
| AC-3             | 600 V            | 13.3 kW                            |
|                  | 230 V            | 5.7 kW                             |
|                  | 400 V            | 10.0 kW                            |
| AC-3             | 500 V            | 11.1 kW                            |
|                  | 600 V            | 15.3 kW                            |

#### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | RINA_ELE094821CS, CE, UKCA, CB IMQ, IMQ                                                                                              |
| Direttive             | 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                     |
| Norme di Riferimento  | EN 60947-1:2007, EN 60947-1:2007/A1:2011, EN 60947-1:2007/A2:2014, EN 60947-3:2009, EN 60947-3:2009/A1:2012, EN 60947-3:2009/A2:2015 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.