




**SERIE TAIS-MIGNON**  
**PRESA**  
**CODICE 431252**

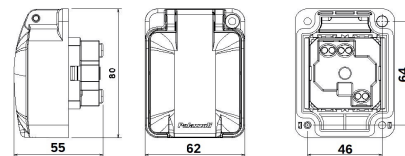

### Scheda Tecnica

#### Caratteristiche elettriche

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Corrente nominale            | 16A           |
| Tensione di Alimentazione    | 250V~ 50/60Hz |
| Poli                         | 2P+ $\perp$   |
| Rif. orario                  | -             |
| Tensione nominale isolamento | -             |
| Segnalazione spina inserita  | -             |

#### Norme e Direttive

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Omologazioni e Marchi | CE  |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE),<br>Reg. UE 2023/988 (GPSR)  |
| Norme di Riferimento  | CEI 23-50/V1:2008, CEI 23-50/V2:2011, CEI 23-50/V3:2015, CEI 23-50/V4:2015, CEI 23-50:2007, EN IEC 63000:2018, IEC 60884-1/A1:2006, IEC 60884-1/A2:2013, IEC 60884-1:2002 |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Materiale corpo                | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli                |
| Trattamento alveoli/spinotti   | -  |
| Colore                         | Blu RAL 5015                                       |
| Diametro cavi in ingresso      | -  |
| Esecuzione                     | Da incasso   |
| Grado di protezione IP         | IP44   |
| Grado protezione IP addizional | -  |
| Resistenza agli urti           | IK04 secondo IEC/EN 62262                          |
| Resistenza al Glow wire        | 960°C  |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-0  |
| Tipo morsetti                  | A vite - serraggio diretto                         |
| Sezione conduttori (Cu)        | Min: 1,5 mm <sup>2</sup> ;Max: 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio morsetti   | 0,8 Nm   |
| Peso Netto                     | 0,14 KG  |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +70°C                             |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +80°C                             |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.