


**SERIE ALUPRES**  
**Presa Interbloccata**  
**CODICE 472463**

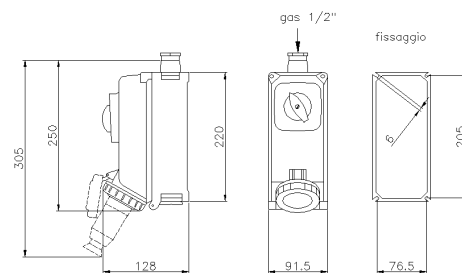

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche tecniche

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Peso Netto                   | 1,756 KG                 |
| Schema elettrico             | PRIF16A_3P.png           |
| Fronte quadro                | 472443s.png              |
| Corrente nominale            | 16A                      |
| Frequenza                    | 60Hz                     |
| Grado di protezione IP       | IP67                     |
| Poli                         | 3P+ $\perp$              |
| Rif. orario                  | 11h                      |
| Tensione nominale            | 440-460V ●               |
| Tensione nominale isolamento | 500 V                    |
| Materiale corpo              | Lega di alluminio        |
| Larghezza                    | 92 mm                    |
| Esecuzione                   | Da parete                |
| Tipo di protezione           | Fusibili                 |
| Classe di isolamento         | I                        |
| Categoria di impiego         | AC-23A / AC-3 16A - 460V |
| Dimensioni                   | 92X230X124 mm            |
| Tipo ingressi                | Finestra tipo F0         |
| Temp. amb. min               | -25°C                    |
| Temp. amb. max               | +50°C                    |
| Temp.amb.di stoccaggio MIN   | -30°C                    |
| Temp.amb.di stoccaggio MAX   | +70°C                    |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, IMQ, CB IMQ, NYCE COLOMBIA                                                                                                                                                                                               |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                                                                       |
| Norme di Riferimento  | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN 60309-4:2007, EN 60309-4:2007/A1:2012, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.