


**SERIE ALUPRES**  
**Presa Interbloccata**  
**CODICE 472473**

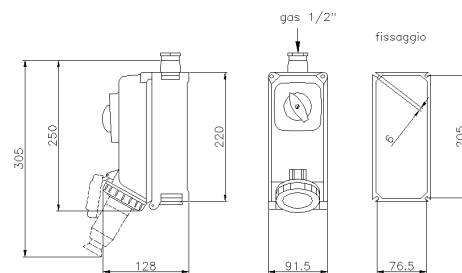

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche tecniche

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Peso Netto                   | 1,69 KG                                |
| Schema elettrico             | PRIF16A_3P.png                         |
| Fronte quadro                | 472473s.png                            |
| Corrente nominale            | 16A                                    |
| Frequenza                    | 50/60Hz                                |
| Grado di protezione IP       | IP67                                   |
| Poli                         | 3P+ $\perp$                            |
| Rif. orario                  | 12h                                    |
| Tensione nominale            | >50V per trasformatore di isolamento ● |
| Tensione nominale isolamento | 500 V                                  |
| Materiale corpo              | Lega di alluminio                      |
| Larghezza                    | 92 mm                                  |
| Esecuzione                   | Da parete                              |
| Tipo di protezione           | Fusibili                               |
| Classe di isolamento         | I                                      |
| Dimensioni                   | 92X230X124 mm                          |
| Tipo ingressi                | Finestra tipo F0                       |
| Temp. amb. min               | -25°C                                  |
| Temp. amb. max               | +50°C                                  |
| Temp.amb.di stoccaggio MIN   | -30°C                                  |
| Temp.amb.di stoccaggio MAX   | +70°C                                  |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, IMQ, NYCE COLOMBIA, CB IMQ                                                                                                                                                                                               |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                                                                       |
| Norme di Riferimento  | EN 60309-1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309-1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309-2:1999/A2:2012, EN 60309-4:2007, EN 60309-4:2007/A1:2012, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.