




SERIE ALUCASE
Coperchio o sportello
CODICE 515200

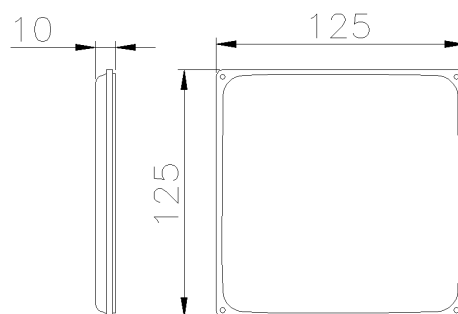

Scheda Tecnica

Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento	I
Tensione nominale isolamento	-
Tensione nominale	-
Potenza dissipabile	-

Caratteristiche meccaniche

Materiale corpo	Lega di alluminio marino (EN 44300)
Trattamento superficiale	Passivazione a fluorozirconatura
Finitura superficiale	Vernice poliestere atossica anti UV polimerizzata in forno
Colore	Blu RAL 5012

Esecuzione	-
------------	---

Altezza coperchio	10 mm
-------------------	-------

Tipo coperchio	Cieco
----------------	-------

N° moduli Guida DIN	-
---------------------	---

Tipo ingressi	-
---------------	---

Tipo finestre	-
---------------	---

Grado di protezione IP	IP67
------------------------	------

Grado protezione IP addizional	-
--------------------------------	---

Resistenza agli urti	IK10 secondo IEC/EN 62262
----------------------	---------------------------

Resistenza al Glow wire	-
-------------------------	---

Autoestinguenza secondo UL94	-
------------------------------	---

Categoria di corrosione	C4 (ISO 12944)
-------------------------	----------------

Temp. Ambiente di Esercizio	Min: -40°C ;Max: +90°C
-----------------------------	------------------------

Temp. Ambiente di Stoccaggio	Min: -50°C ;Max: +90°C
------------------------------	------------------------

Dimensioni	125X125X10 mm
------------	---------------

Dimensioni interne	-
--------------------	---

Peso Netto	0,17 KG
------------	---------

Norme e Direttive

Omologazioni e Marchi	CE, UKCA
-----------------------	----------

Direttive	2014/35/UE (LVD)
-----------	------------------

Norme di Riferimento	EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670-1:2005/AC:2010, EN 60670-22:2006, EN 62208:2011
----------------------	---

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.