




**SERIE TAIS**  
**Contenitore**  
**CODICE 532018**

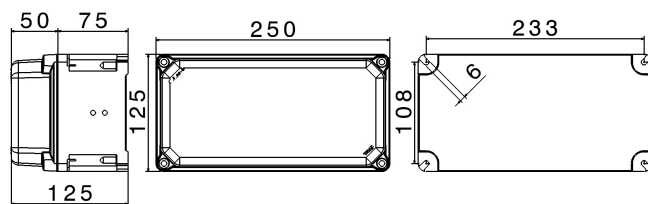

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Classe di isolamento         | II     |
| Tensione nominale isolamento | 1000 V |
| Tensione nominale            | -      |
| Potenza dissipabile          | 20W    |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Resina Termoisolante Palazzoli            |
| Trattamento superficiale       | -                                         |
| Finitura superficiale          | -                                         |
| Colore                         | RAL 7042 (Base), Blu RAL 5015 (Coperchio) |
| Esecuzione                     | Da parete                                 |
| Altezza cassetta               | 75 mm                                     |
| Altezza coperchio              | 50 mm                                     |
| Tipo coperchio                 | Cieco                                     |
| N° moduli Guida DIN            | -                                         |
| Tipo ingressi                  | -                                         |
| Tipo finestre                  | -                                         |
| Grado di protezione IP         | IP66/IP67/IP68 (1m; 2h)                   |
| Grado protezione IP addizional | -                                         |
| Resistenza agli urti           | IK10 secondo IEC/EN 62262                 |
| Resistenza al Glow wire        | 960°C                                     |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-0                                       |
| Categoria di corrosione        | -                                         |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -40°C ;Max: +90°C                    |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -50°C ;Max: +90°C                    |
| Dimensioni                     | 250X125 mm                                |
| Dimensioni interne             | -                                         |
| Peso Netto                     | 1,1 KG                                    |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CB IMQ, NYCE COLOMBIA, CE, UKCA, IMQ                                                                                        |
| Direttive             | 2014/35/UE (LVD)                                                                                                            |
| Norme di Riferimento  | EN 60670-1:2005, EN 60670-1:2005/A1:2013, EN 60670-1:2005/AC:2007, EN 60670-1:2005/AC:2010, EN 60670-22:2006, EN 62208:2011 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.