




**SERIE TOP-TER**  
**Quadro vuoto**  
**CODICE 579824**

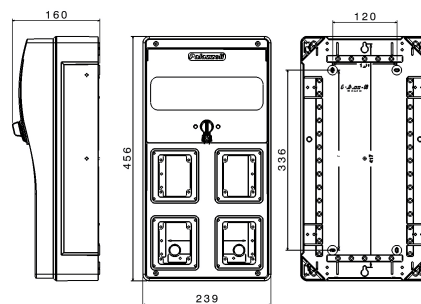

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Classe di isolamento         | II    |
| Tensione nominale isolamento | 690 V |
| Potenza dissipabile          | 40W   |

### Norme e Direttive

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | NYCE COLOMBIA, CE, UKCA, ISRAELI STANDARD INSTITUTE |
| Direttive             | 2014/35/UE (LVD)                                    |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Norme di Riferimento | EN 62208:2011 |
|----------------------|---------------|

### Caratteristiche meccaniche

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Materiale corpo              | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli                               |
| Colore                       | Grigio RAL 7035                                                   |
| Esecuzione                   | Da parete                                                         |
| Tipo porta                   | -                                                                 |
| Numero e tipo di chiusure    | 1 chiusura a leva rotativa                                        |
| N° moduli Guida DIN          | 10                                                                |
| Grado di protezione IP       | IP66                                                              |
| Resistenza agli urti         | IK08 secondo IEC/EN 62262                                         |
| Resistenza al Glow wire      | 650°C                                                             |
| Autoestinguenza secondo UL94 | HB                                                                |
| Categoria di corrosione      | -                                                                 |
| Temp. Ambiente di Esercizio  | Min: -25 °C ;Max: +50 °C                                          |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -30 °C ;Max: +70 °C                                          |
| Dimensioni                   | 239X456X160 mm                                                    |
| Dimensioni interne           | -                                                                 |
| Peso Netto                   | 1,84 KG                                                           |
| Massimo carico ammissibile   | Sul fondo: 0 kg; Superfici di montaggio: 10 kg; Sulle porte: 0 kg |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.