




**SERIE ENERGY GO**  
**Accessorio**  
**CODICE 670013**

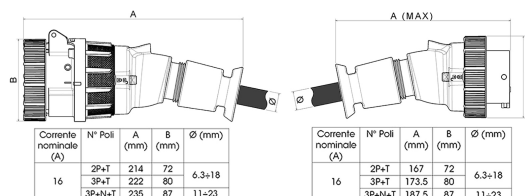

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Corrente nominale            | 16A               |
| Tensione di Alimentazione    | 110V 50/60Hz      |
| Poli                         | 2P+ $\frac{1}{2}$ |
| Rif. orario                  | 4h                |
| Tensione nominale isolamento | 690 V             |
| Classe di isolamento         | II                |
| Tipo di protezione           | Nessuna           |
| Segnalazione spina inserita  | -                 |

### Dati interruttore

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Corrente termica             | 16 A                         |
| Corrente lcc nominale        | 10 kA                        |
| Tipo morsetti                | A vite - serraggio indiretto |
| Sezione conduttori (Cu)      | Min: ;Max:                   |
| Coppia di serraggio morsetti | 2 Nm                         |
| Contatti ausiliari di stato  | -                            |
| Lucchettabilità manovra      | -                            |
| Categoria di impiego         | AC-23A / AC-3 16A - 130V     |

### Caratteristiche meccaniche

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Materiale corpo                 | Tecnopolimero ad alta resistenza         |
| Trattamento superficiale        | -                                        |
| Finitura superficiale           | -                                        |
| Colore                          | -                                        |
| Larghezza                       | -                                        |
| Esecuzione                      | Mobile                                   |
| Tipo ingressi                   | -                                        |
| Grado di protezione IP          | IP66/IP67                                |
| Grado protezione IP addizionale | IP69 - IEC 60529                         |
| Resistenza agli urti            | -                                        |
| Resistenza al Glow wire         | 960°C (Portacontatti), 850°C (Involucro) |
| Autoestinguenza secondo UL94    | V-2 (Involucro), V-0 (Portacontatti)     |
| Categoria di corrosione         | -                                        |
| Peso Netto                      | 6,01 KG                                  |
| Temp. Ambiente di Esercizio     | Min: -40°C ;Max: +60°C                   |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio    | Min: -50°C ;Max: +60°C                   |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | UKCA, CE                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/35/UE (LVD)                                                                                                                                                                                                         |
| Norme di Riferimento  | CEI 64-8/7:2021 art. 752.52.2, EN 60309 -1:1999, EN 60309-1:1999/A1:2007, EN 60309-1:1999/A1AC:2014, EN 60309 -1:1999/A2:2012, EN 60309-2:1999, EN 60309-2:1999/A1:2007, EN 60309 -2:1999/A2:2012, EN 60309-4:2007, EN 60309-4:2007/A1:2012, EN IEC 63000:2018 |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.