




**SERIE MULTIMAX**  
**PRESA**  
**CODICE 720244**

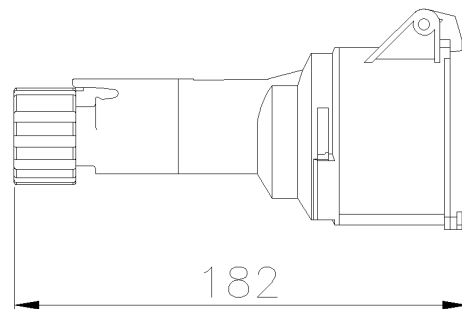

## Scheda Tecnica

### Caratteristiche elettriche

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Corrente nominale            | 32A                                                |
| Tensione di Alimentazione    | 110V 50/60Hz <span style="color: yellow;">●</span> |
| Poli                         | 3P+N+ $\perp$                                      |
| Rif. orario                  | 4h                                                 |
| Tensione nominale isolamento | 690 V                                              |
| Segnalazione spina inserita  | -                                                  |

### Norme e Direttive

|                       |                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omologazioni e Marchi | CE, UKCA, NYCE COLOMBIA, IMQ, CB IMQ                                                               |
| Direttive             | 2011/65/UE (RoHS), 2014/35/UE (LVD)                                                                |
| Norme di Riferimento  | EN IEC 60309-1:2022, EN IEC 60309<br>-1:2022/AC:2023-06, EN IEC 60309-2:2022,<br>EN IEC 63000:2018 |

### Caratteristiche meccaniche

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Materiale corpo                | Tecnopolimero Riciclabile Palazzoli               |
| Trattamento alveoli/spinotti   | -                                                 |
| Colore                         | Grigio RAL 7042                                   |
| Diametro cavi in ingresso      | 14÷21,5 mm                                        |
| Esecuzione                     | Mobile                                            |
| Grado di protezione IP         | IP44                                              |
| Grado protezione IP addizional | -                                                 |
| Resistenza agli urti           | IK08 secondo IEC/EN 62262                         |
| Resistenza al Glow wire        | 850°C                                             |
| Autoestinguenza secondo UL94   | V-2                                               |
| Tipo morsetti                  | A vite - serraggio diretto                        |
| Sezione conduttori (Cu)        | Min: 2,5 mm <sup>2</sup> ;Max: 10 mm <sup>2</sup> |
| Coppia di serraggio morsetti   | 1,8 Nm                                            |
| Peso Netto                     | 0,25 KG                                           |
| Temp. Ambiente di Esercizio    | Min: -25°C ;Max: +50°C                            |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio   | Min: -30°C ;Max: +70°C                            |

Le immagini sono puramente indicative. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.