





SERIE RINO LED
Plafoniera
CODICE 826382HT

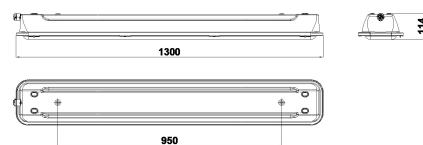

Codice Modello : RINOLED RL-IN1-13-TPC-304-55-096-00-80-40-325-WBC-000



Scheda Tecnica

Caratteristiche illuminotecniche

| | |
|--------------------------------|--|
| Flusso in uscita (Tq=25°C) | 4.700 lm |
| Flusso nominale (Tj=25°C) | 5.738 lm |
| Potenza apparecchio | 33 W |
| Efficienza reale apparecchio | 142,4 lm/W |
| Temperatura colore | 4000K |
| Caratteristiche ottica | Lente PMMA anti invecchiamento e resistente ai raggi UV con rendimento >90% e trasparenza >95% |
| Tipologia di ottica | Simmetrica diffondente comfort 88° |
| Indice di resa cromatica | CRI >=80 (tipico - tolleranze secondo EN62717) |
| Consistenza colore | 3 Step di MacAdam |
| Rischio fotobiologico EN 62471 | RG0 - Gruppo Esente |
| Indice di abbagliamento UGR | <22 |
| Flicker residuo | < 3% |
| Mantenimento flusso luminoso | L80 B10 @50.000h Tq=55°C |
| Funzione emergenza | - |
| Flusso emergenza | - |

Caratteristiche elettriche

| | |
|--------------------------------|---|
| Classe di isolamento | I |
| Tensione di Alimentazione | 220-240V 50/60Hz AC/DC 0/50/60Hz |
| Sistema controllo/dimmerazione | Standard on-off |
| Protezione alle sovratensioni | 2kV modo comune e differenziale (EN61000-4-5) |
| Fattore di potenza | >0,95 |
| Tipo ingressi | Connettore 3 poli ad innesto rapido |
| Sezione max conduttori | 1,5 mm ² |
| Diametro cavi in ingresso | Min 7 mm; Max 13 mm |

Dotazioni Coppia golfari Inox AISI 304 (cod. 820011),
connettore di alimentazione

Caratteristiche meccaniche

| | |
|------------------------------|--|
| Materiale corpo | Acciaio inossidabile AISI 304 |
| Trattamento superficiale | Finitura naturale |
| Finitura superficiale | - |
| Colore | - |
| Tipo diffusore | Polycarbonato stabilizzato UV |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Resistenza agli urti | IK09 secondo IEC/EN 62262 |
| Categoria di corrosione | Equivalente a C5-H (ISO 12944) |
| Sistema di fissaggio | Coppia di golfari in acciaio inox AISI 304 (cod. 820011) |
| Peso Netto | 4 KG |
| Temp. Ambiente di Esercizio | Min: -30°C ;Max: +55°C |
| Temp. Ambiente di Stoccaggio | Min: -40°C ;Max: +70°C |

Norme e Direttive

| | |
|-----------------------|---|
| Garanzia | 2 anni estendibile a 7 |
| Omologazioni e Marchi | ENEC 05, HACCP, UKCA, CE |
| Direttive | 2009/125/CE (ERP), 2011/65/UE (RoHS), 2012/19/UE (RAEE), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD), Reg. UE 2019/2020 (EcoDesign) |
| Norme di Riferimento | EN 60598-2-24:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62311:2008, EN 62471:2008, EN 62493:2015, EN IEC 55015:2019, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, EN IEC 60598-2-1:2021, EN IEC 60598-2-22:2022, EN IEC 63000:2018, IEC TR 62778:2014 |

Le immagini sono puramente indicative. I valori indicati di flusso luminoso e potenza dichiarata, presentano tolleranze del +/- 7%. Palazzoli si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.